
Stores

ikaria
narnia

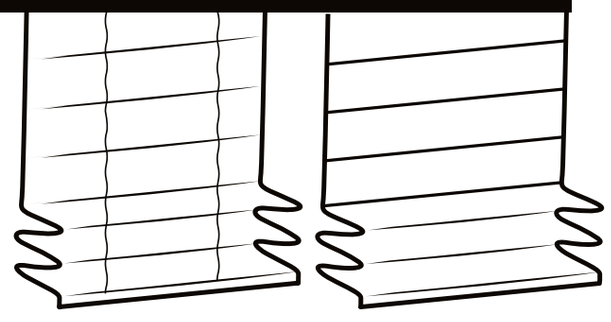

destiny

destinyanddesign.com

Your best ally



T1

* Ancho mínimo de la fabricación 1m.
* Minimum width of manufacturing 1m.

CONFIDENCE IN TEXTILE
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No SEWO 039257 TESTEX Zurich

zucca V4

zucca

Comp.: 100% Pes

CORTINA

NARNIA

BON APPETIT


bon appetit



zucca




persil

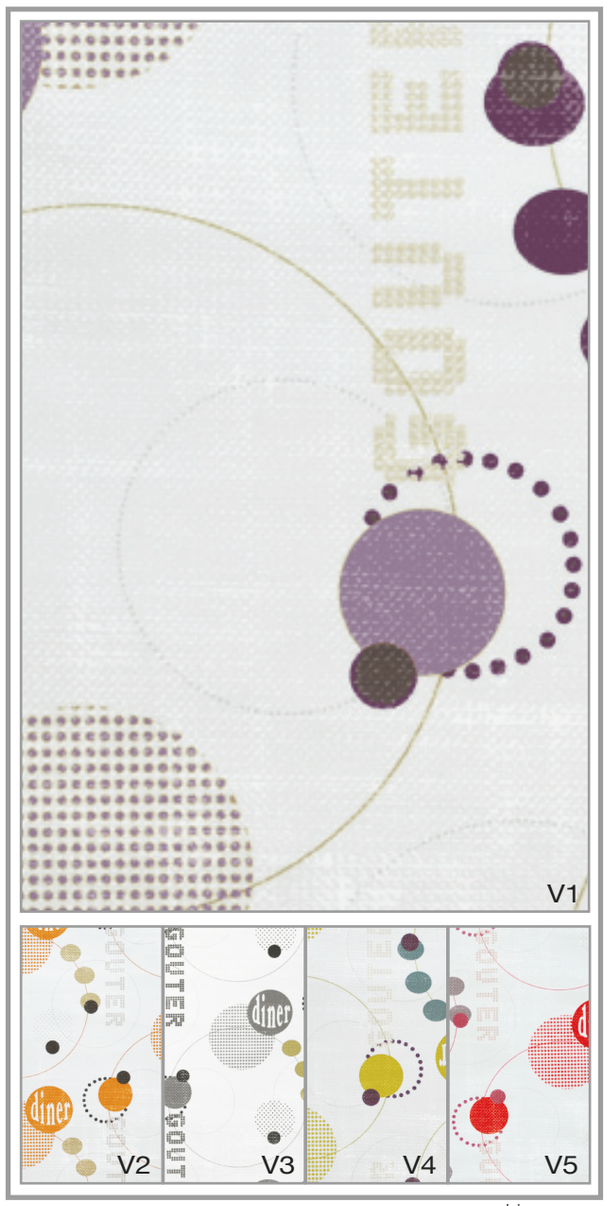

olive



mora

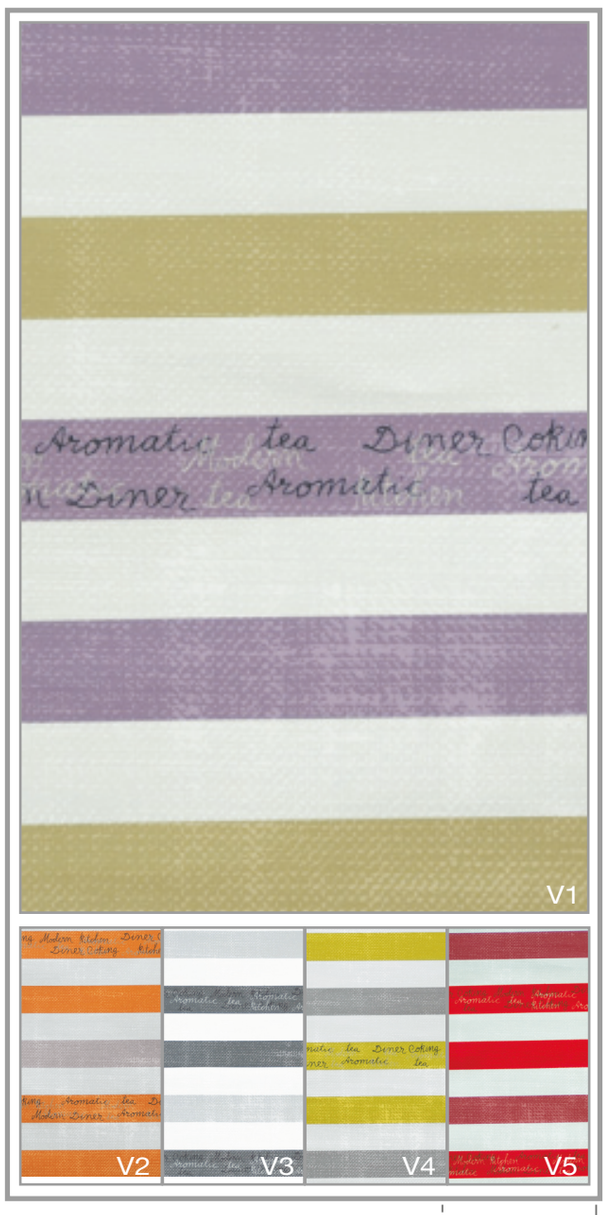

epinard



basilico



mint

Comp.: 100% Pes


CORTINA

NARNIA

SIBARITE



basil

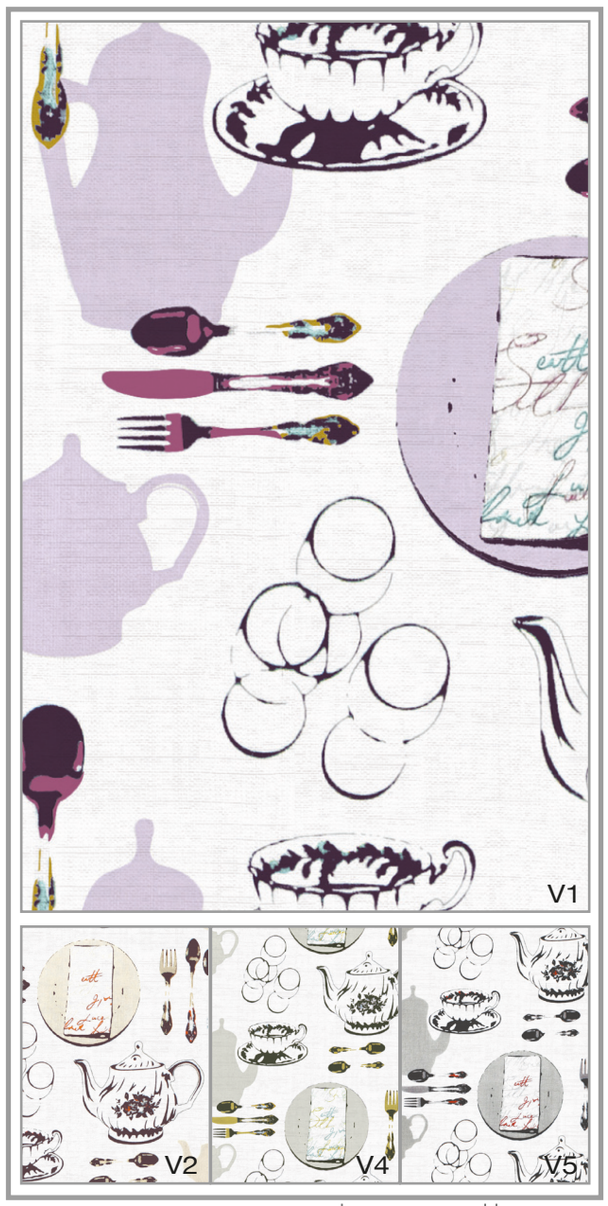


jengiber

sibarite



cinnamon

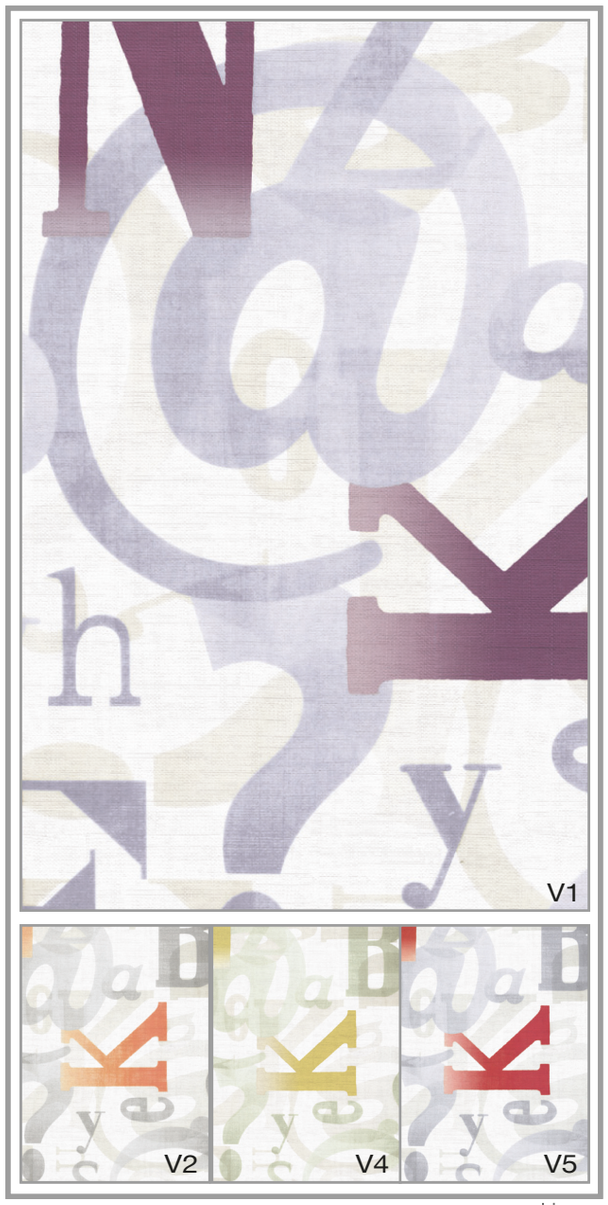


garlic



pepper



curry

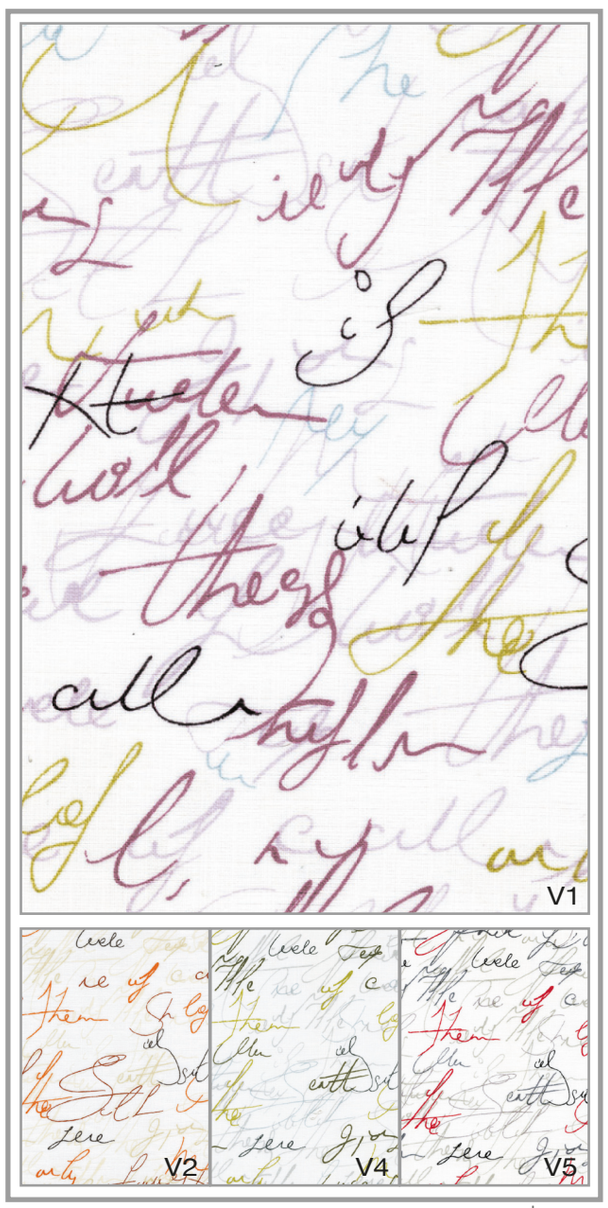

mint



mani



azafran


Comp.: 100% Pes

CORTINA


NARNIA

CABERNET


cabernet

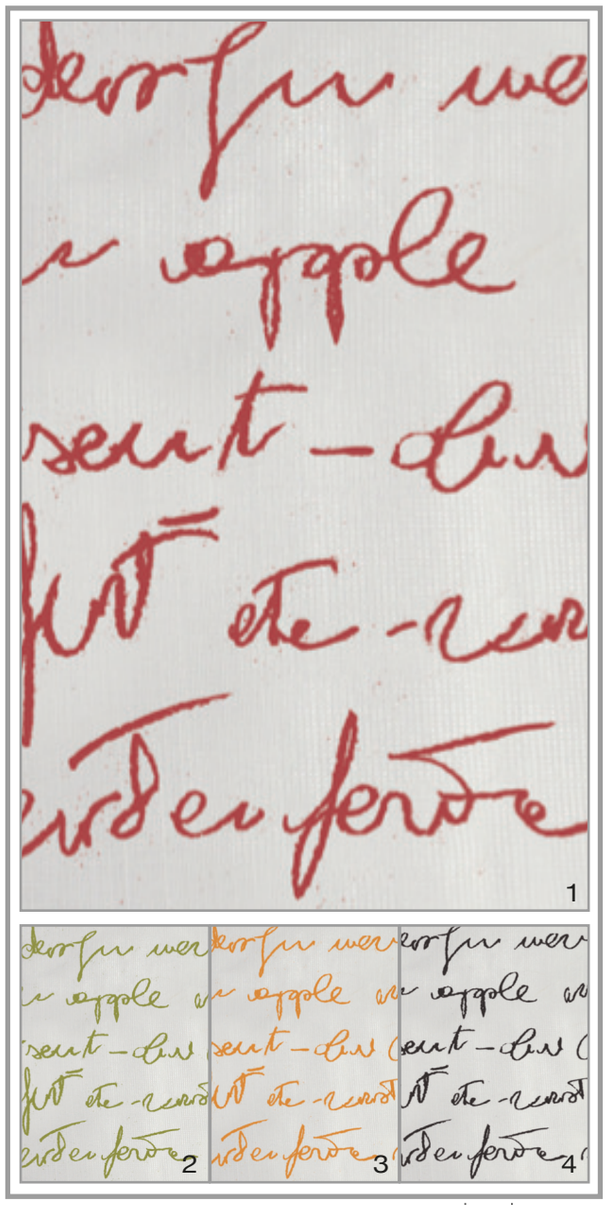

subirat

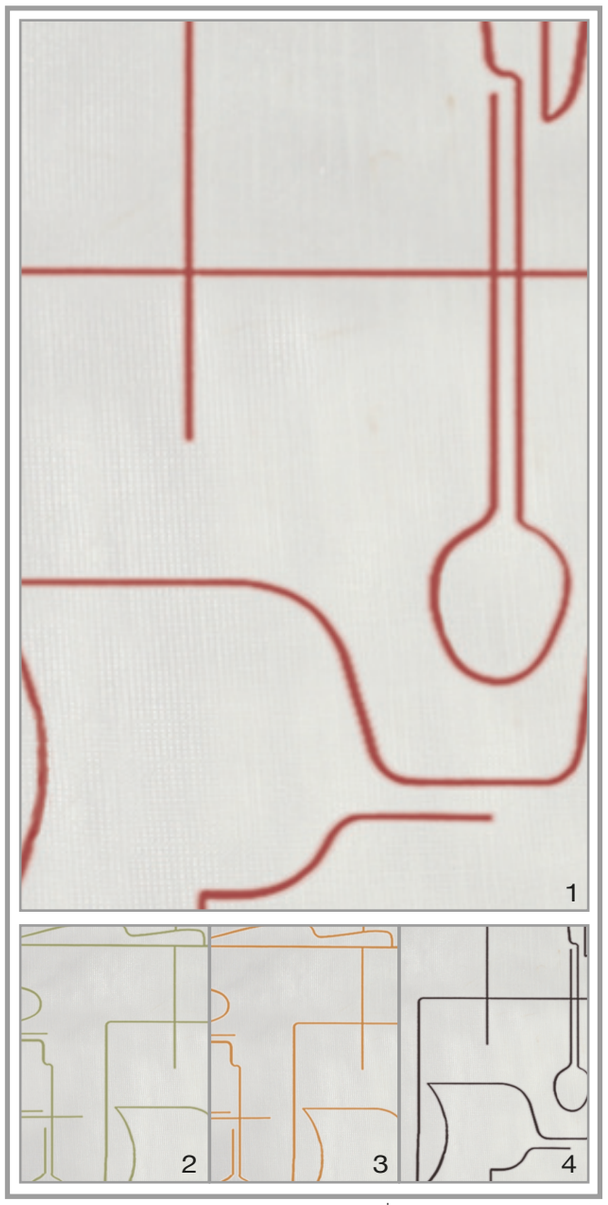


cabernet

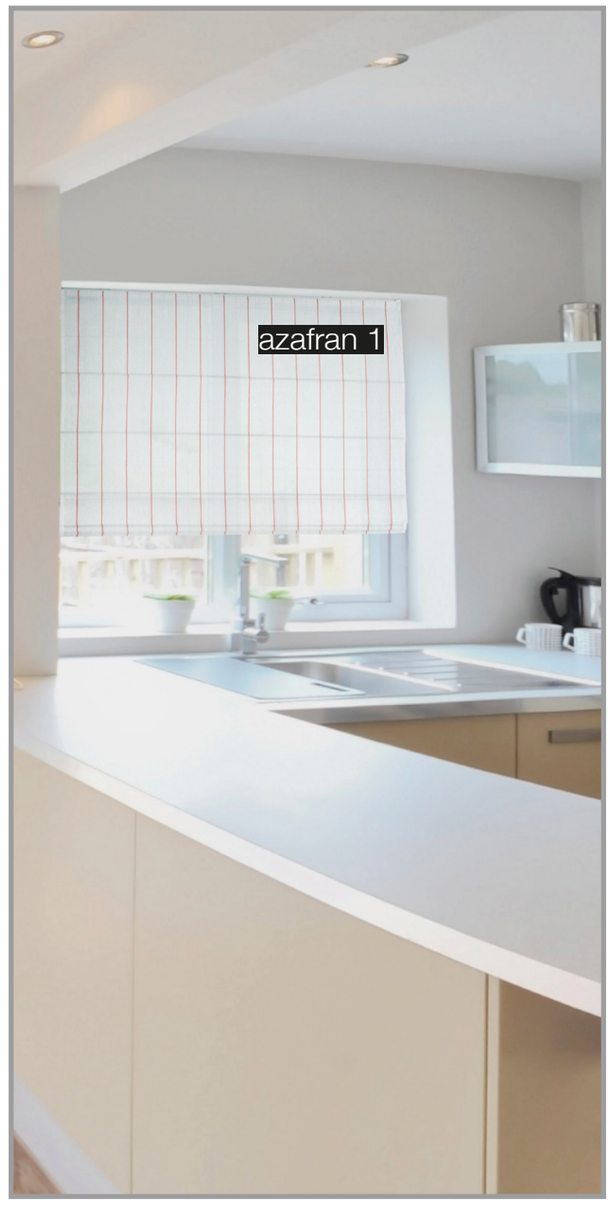



menestra

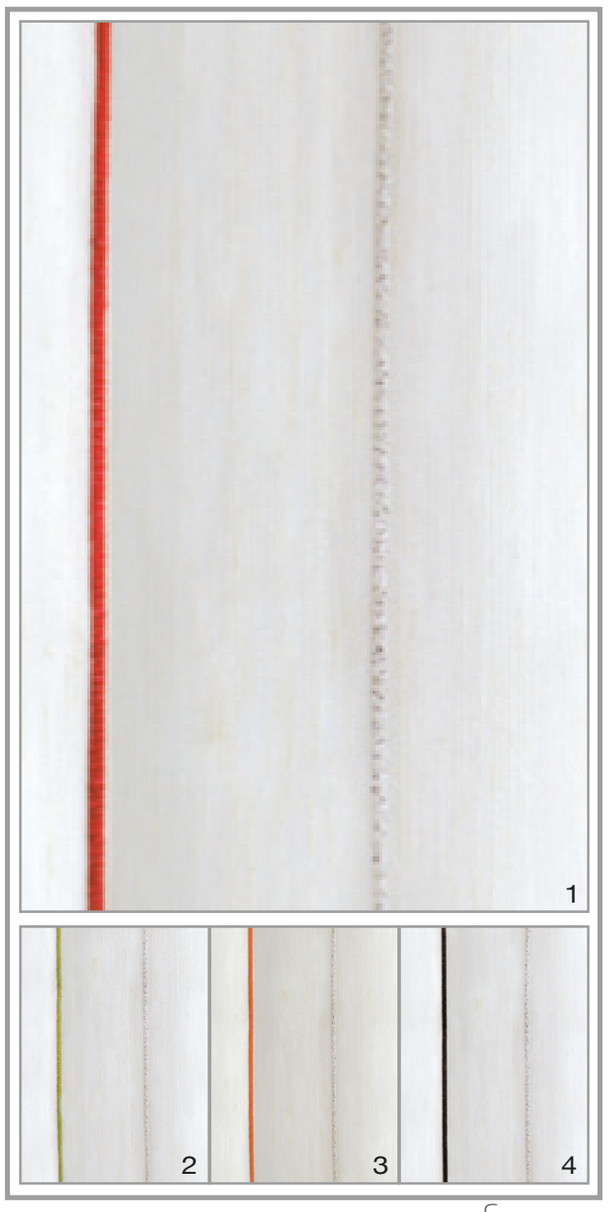

azafran



gourmet 3

gourmet


Comp.: 100% Pes

CORTINA


NARNIA

ALDENTE

aldente

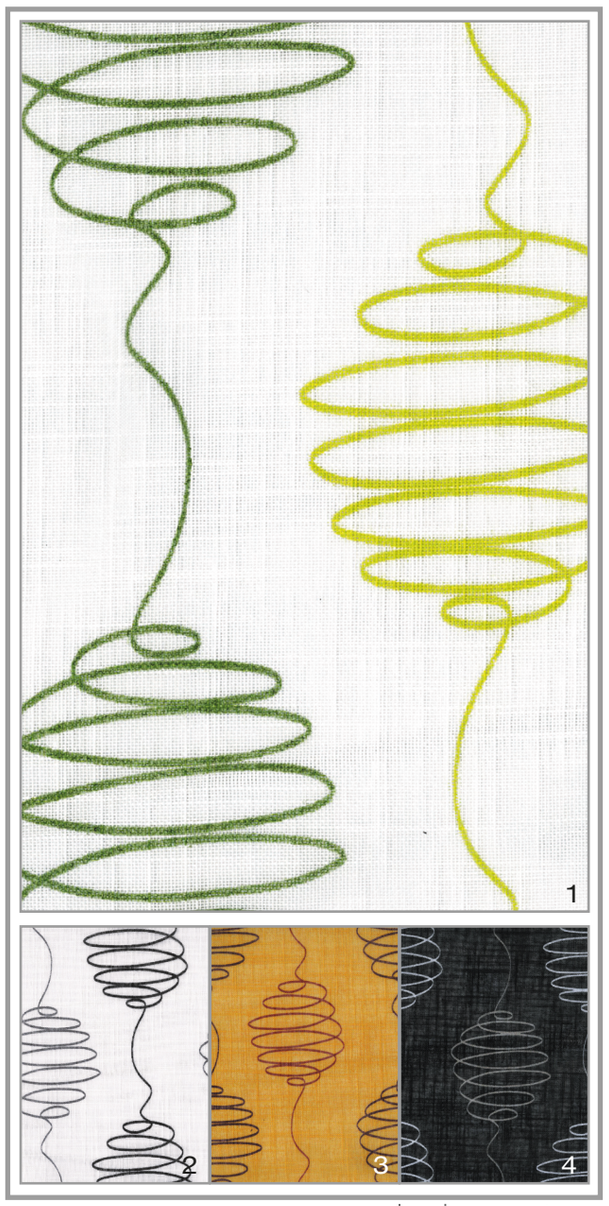

aldente

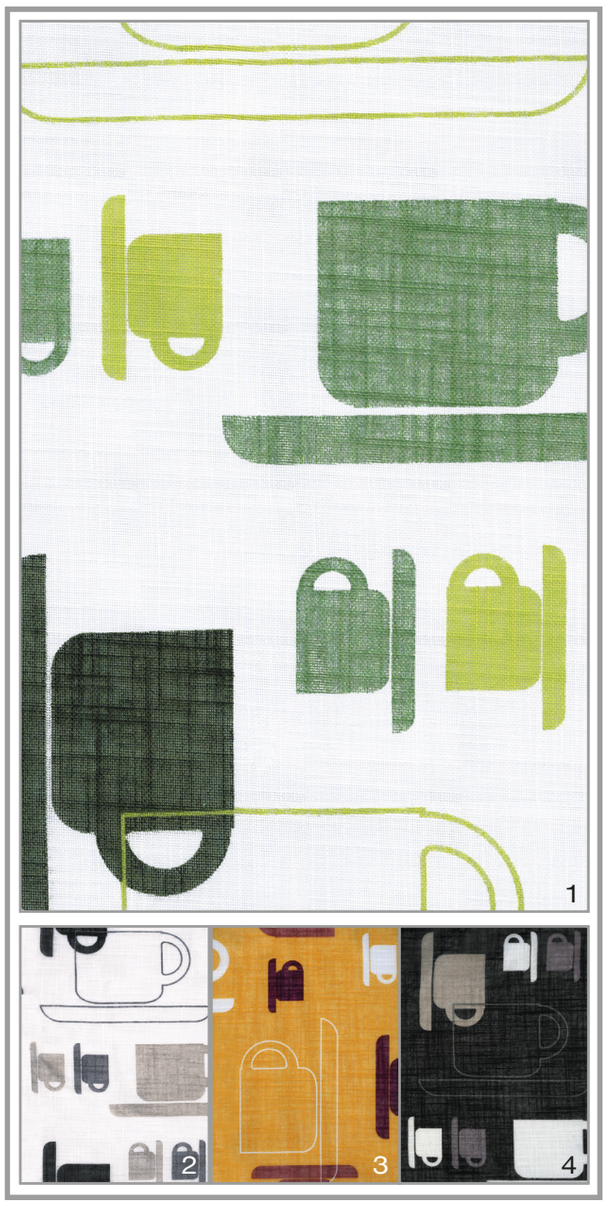

expresso



gourmet






magic 2

magic

Comp.: 25% Co - 18% Li - 57% Pes

CORTINA NARNIA PANELES

magic

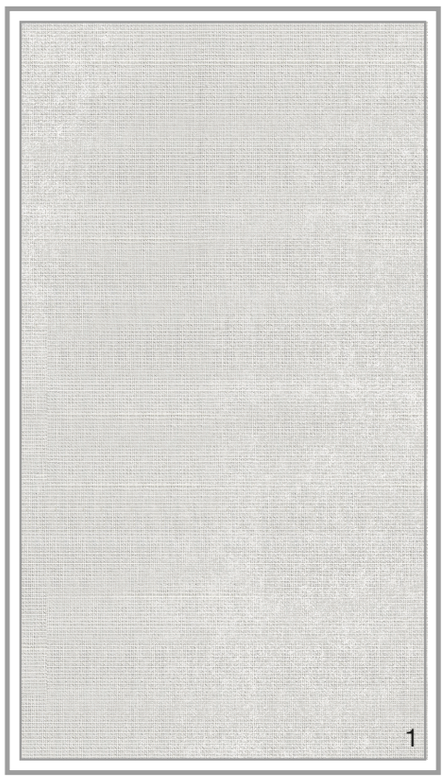


P. 69
P. 70

ALDENTE
BOSCO



P. 70

ALDENTE
BOSCO

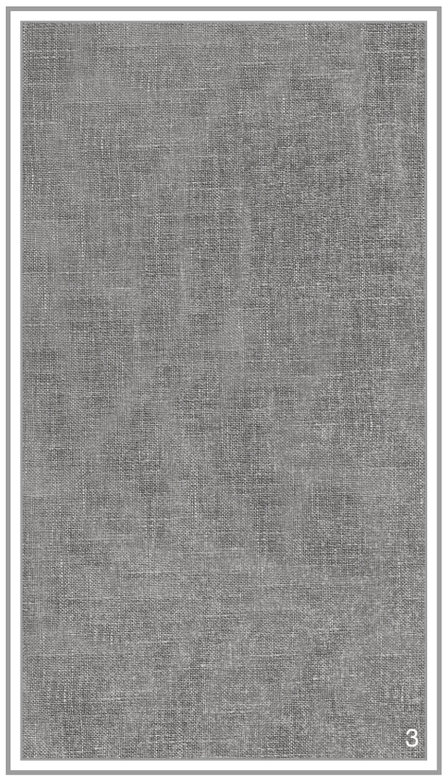

P. 70


ALDENTE
BOSCO



ALDENTE
BOSCO



ALDENTE
BOSCO

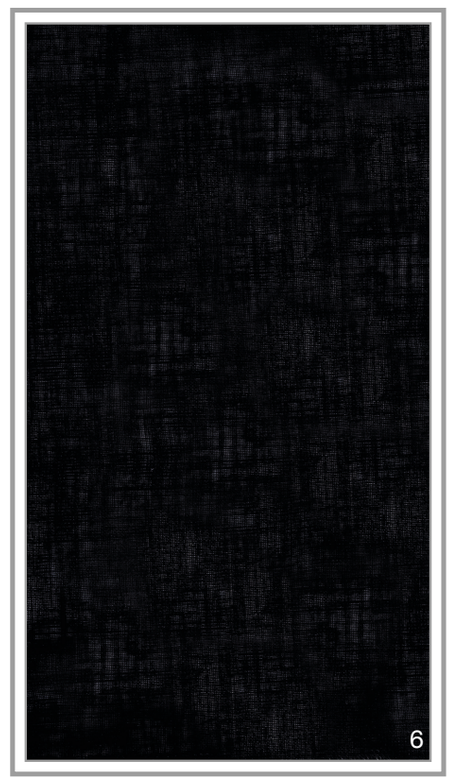

P. 69
P. 70

ALDENTE
BOSCO



BOSCO



BOSCO



CHEF



P. 76




T2


CONFIDENCE IN TEXTILE
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No SEWO 039257 TESTEX Zurich



ducal







TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	DUCAL
Composition / Composición	Polyester 60 % - Vis 40%
Weight / Peso	107 g/m²
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	urd 30h/78dctex - trama 29p-1/40nm
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	-
Width / Ancho	275 cm.









ite-eco








TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	ITE-ECO
Composition / Composición	Polyester 15% - P.V.C. 85%
Transmittance / Transmitancia	7,85%
Weight / Peso	420 g/m^2
Thickness / Espesor	0,58 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 118,5 - weft-trama 120,8
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701 M1 - BS5852 - BS5867
Width / Ancho	250 cm.




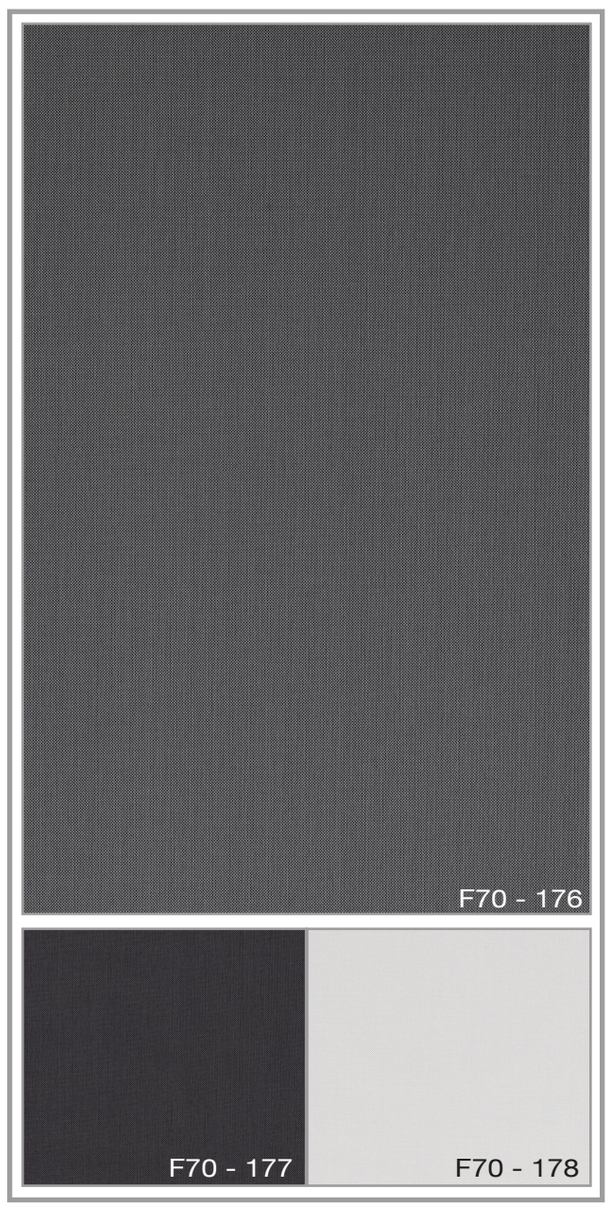



mistery



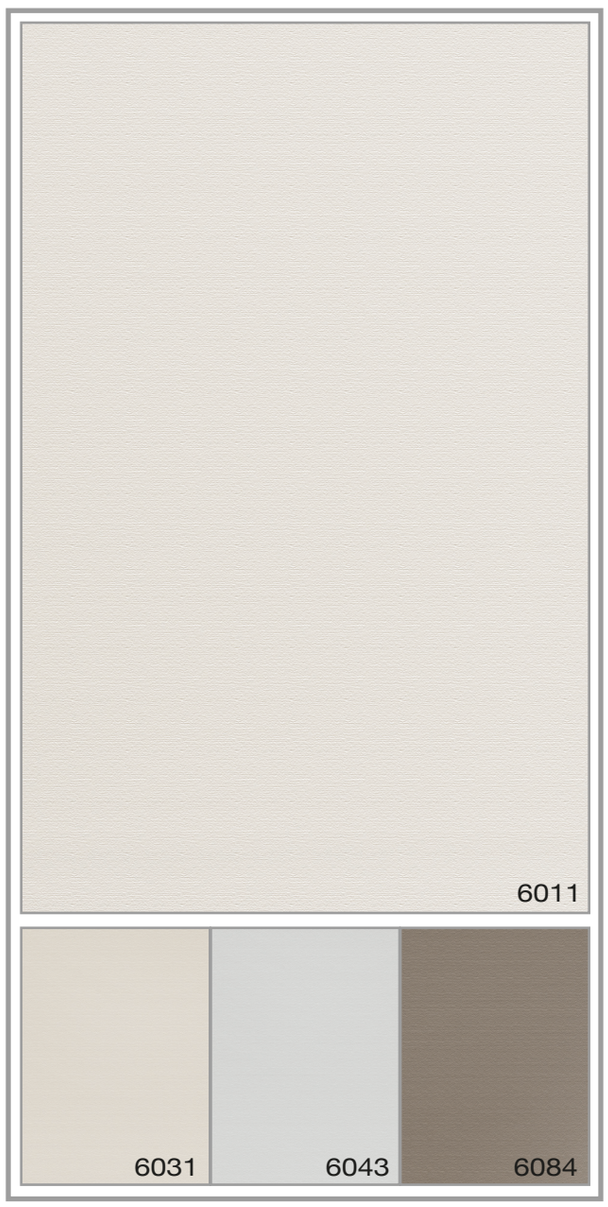

ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA CYBER


TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m²
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.











TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	RANY METAL
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	10,8 %
Weight / Peso	214 g/m²
Thickness / Espesor	0,68 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	width 1200, warp 820 N/5cm.(opaque)
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5-6 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	230 cm.



secret spark





TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SECRET SPARK
Composition / Composición	Polyester 94% - F. Metal 6%
Transmittance / Transmitancia	27,9 %
Weight / Peso	258 g/m²
Thickness / Espesor	0,23 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd 1281,5 - weft-trama 401,9
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 4 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.

ENROLLABLE NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA



sun-deco



20/21

T2




TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SUN-DECO
Composition / Composición	Polyester 10% - Vinyl 80% - Fiber Glass 10%
Transmittance / Transmitancia	6,65 %
Weight / Peso	435 g/m^2
Thickness / Espesor	0,73 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd 262,7 - weft-trama 310,9
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 4-5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	250 cm.



T3

CONFIDENCE IN TEXTILE
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No SEWO 039257 TESTEX Zurich

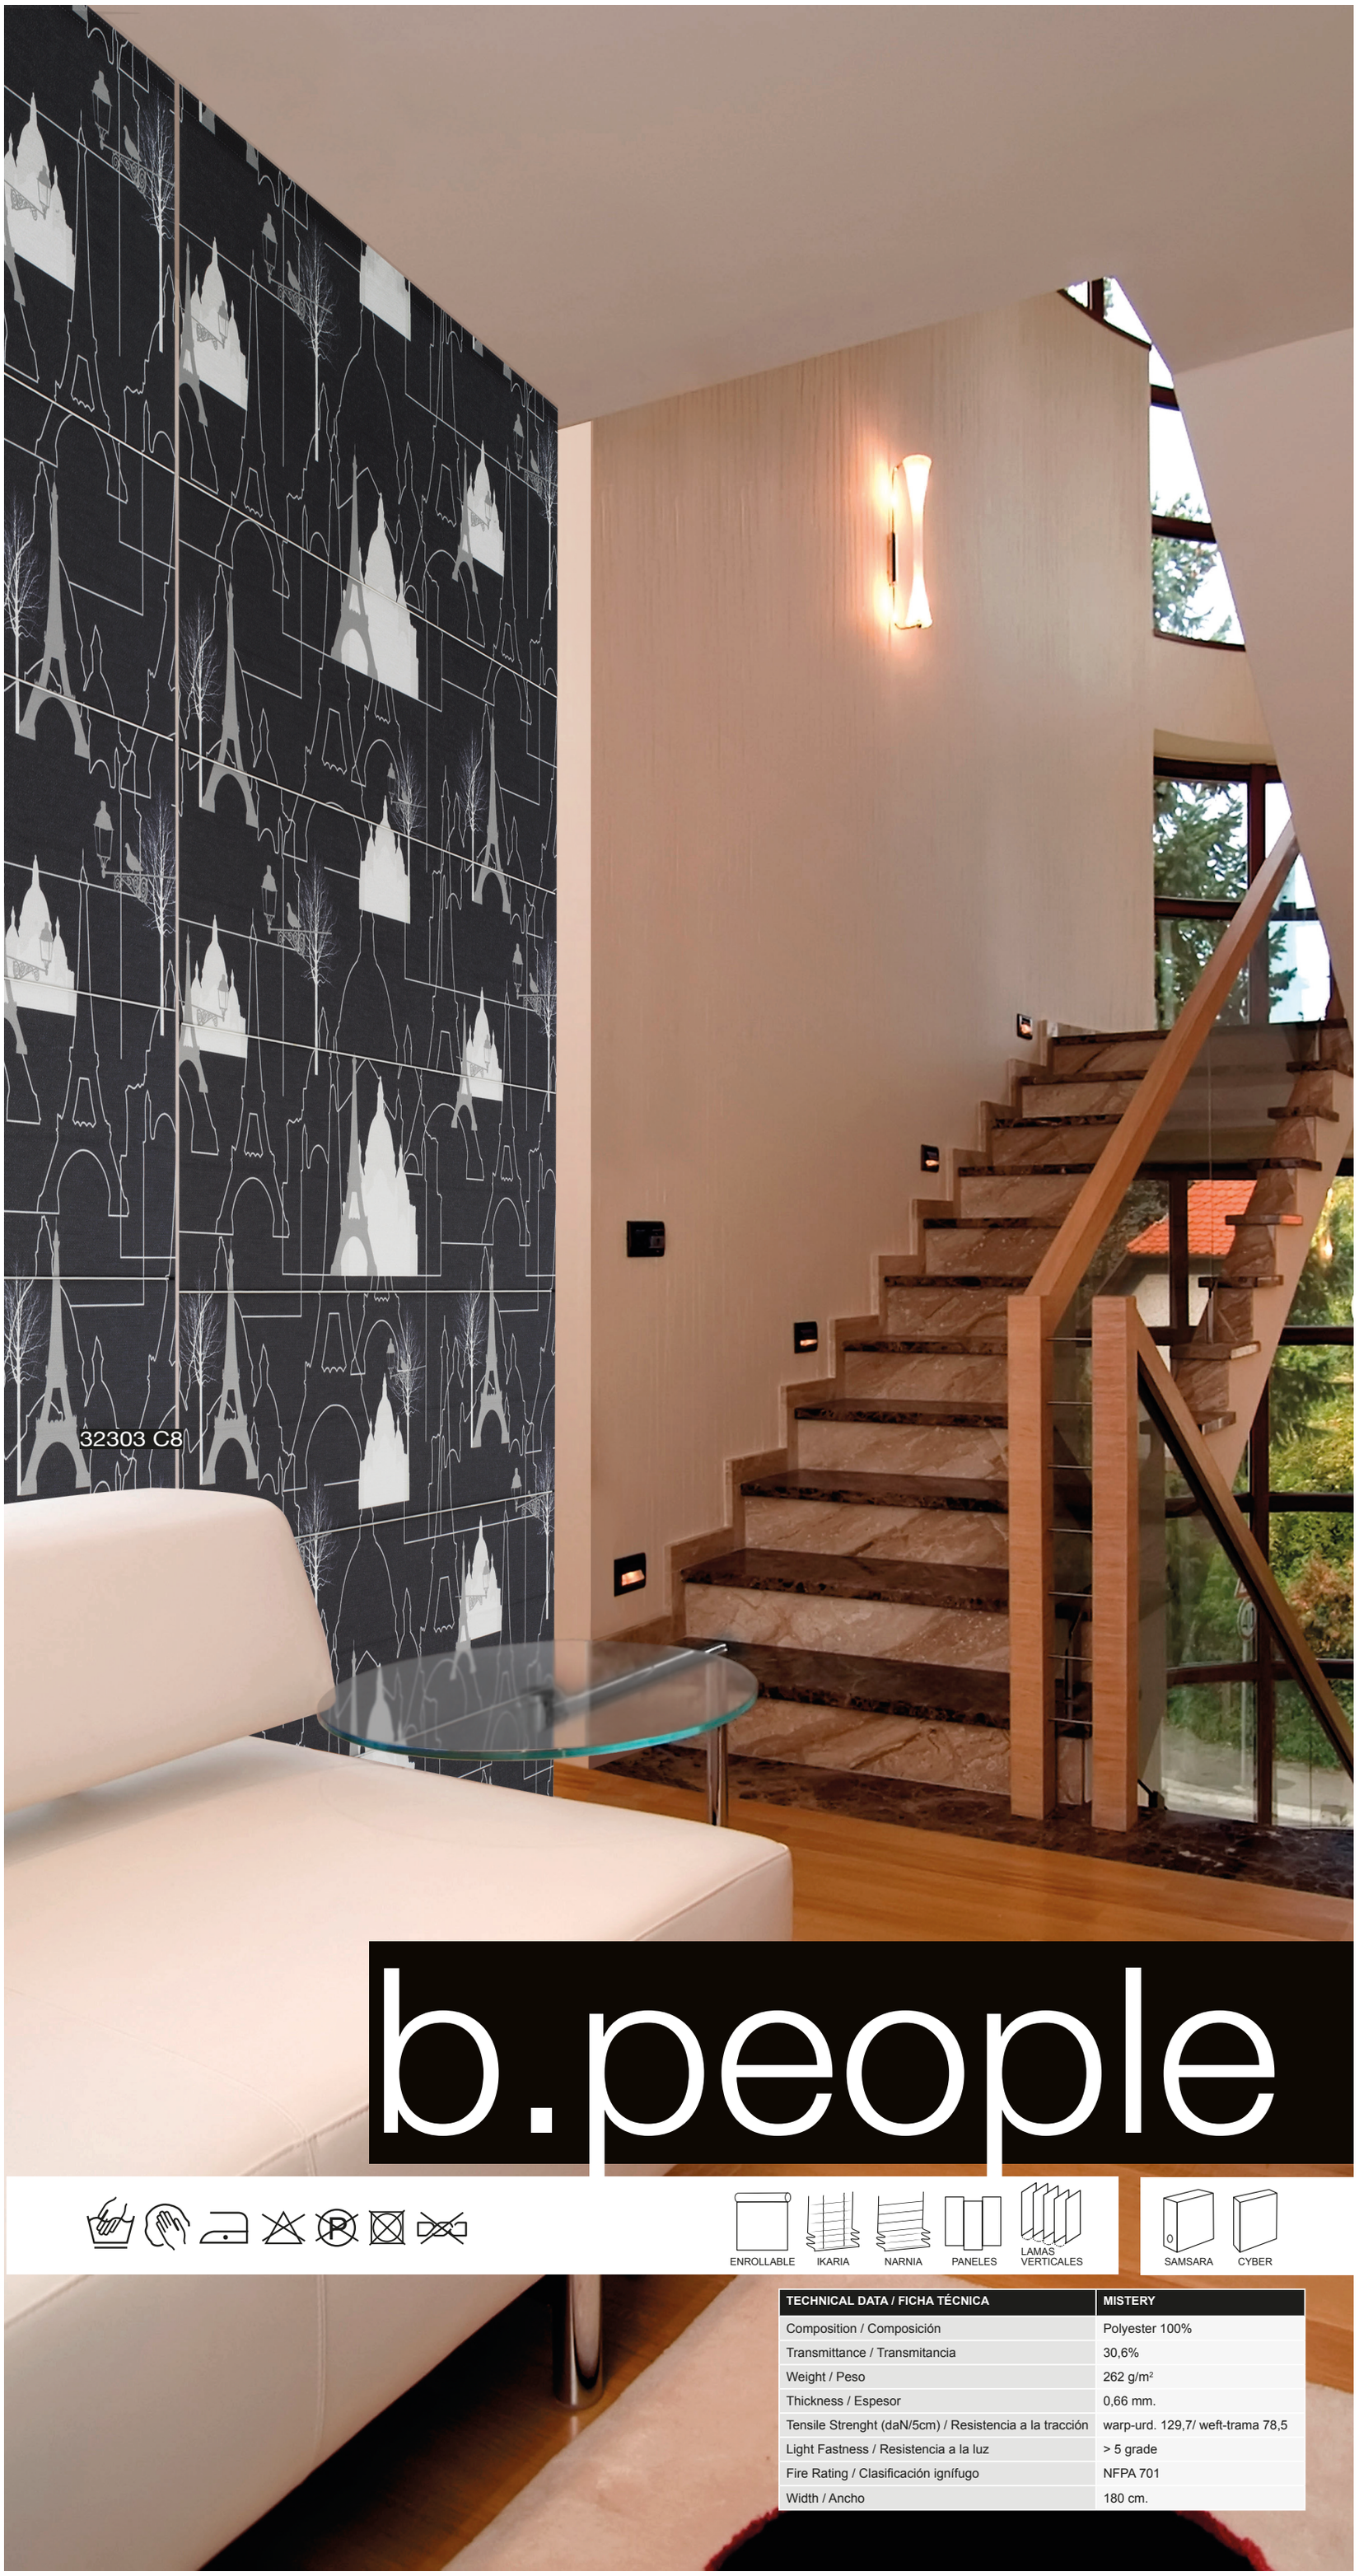

b.people


ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m²
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.



32382

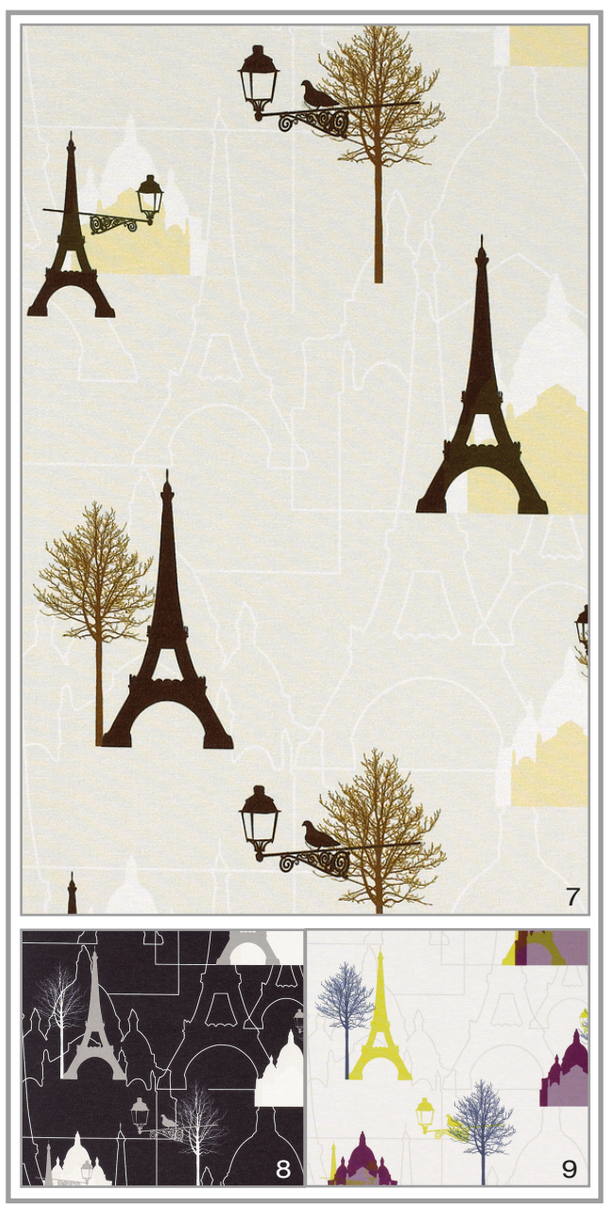



32303



casual

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m²
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.

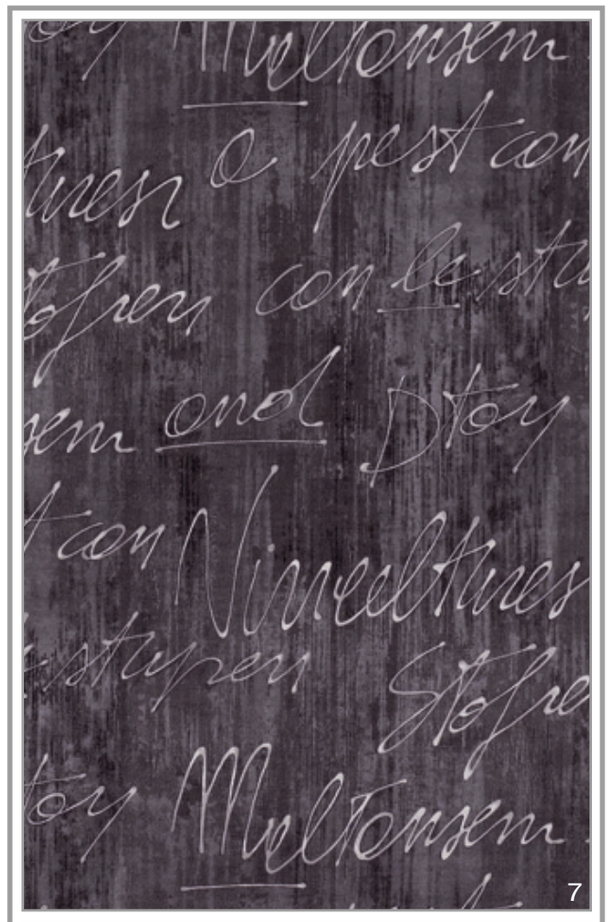

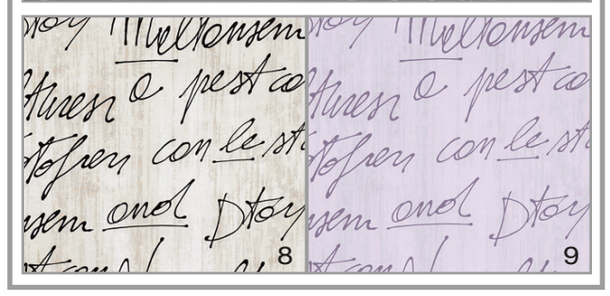

32209




32311



city



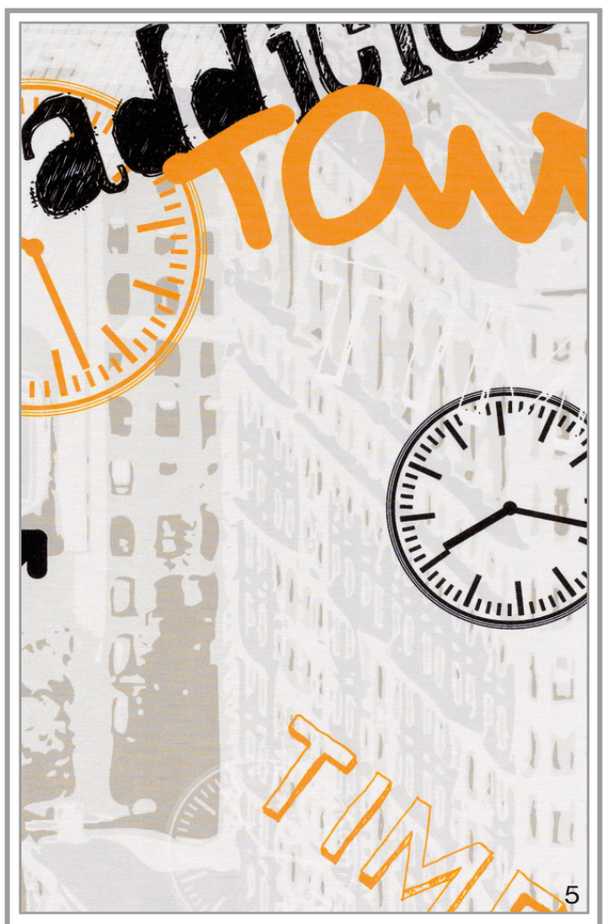

32303

ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m²
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.



architec

ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m²
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.



31893





32350




vintage







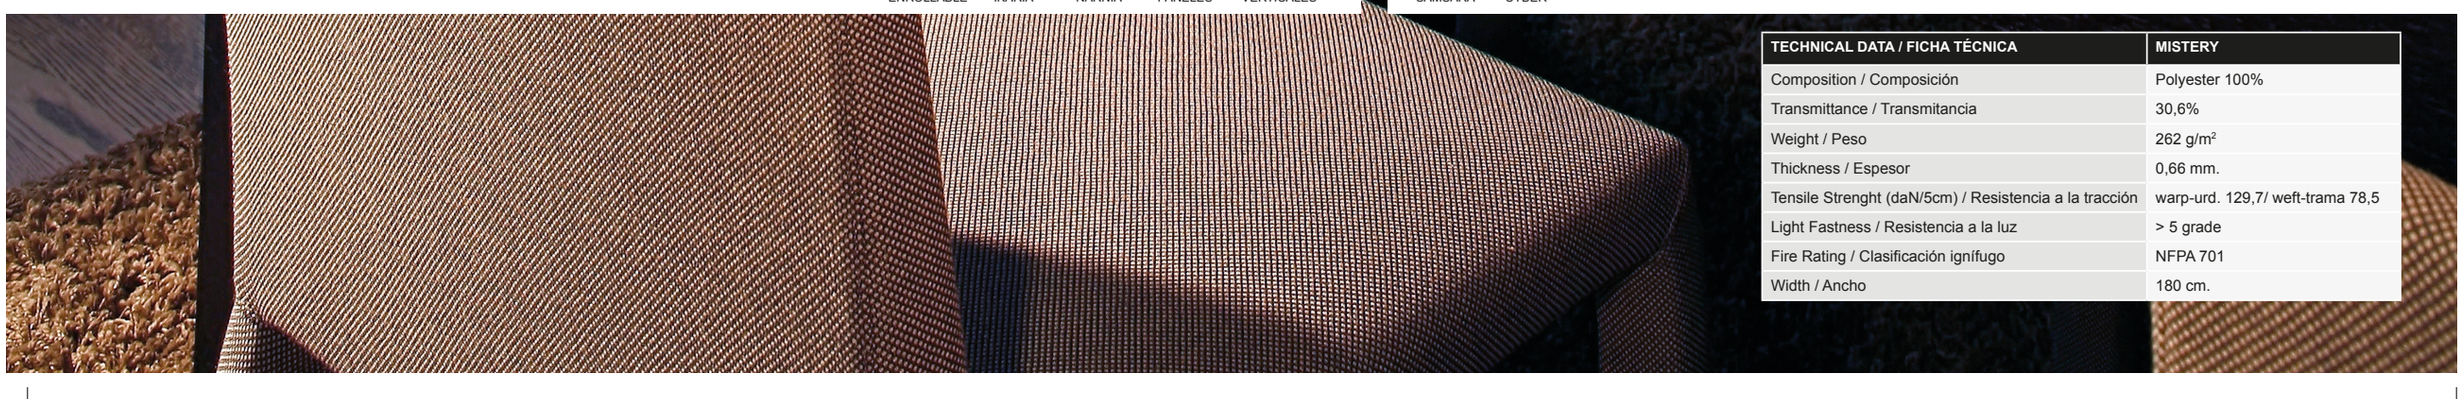

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	MISTERY
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	30,6%
Weight / Peso	262 g/m^2
Thickness / Espesor	0,66 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 129,7/ weft-trama 78,5
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.


vintage




32393



32486

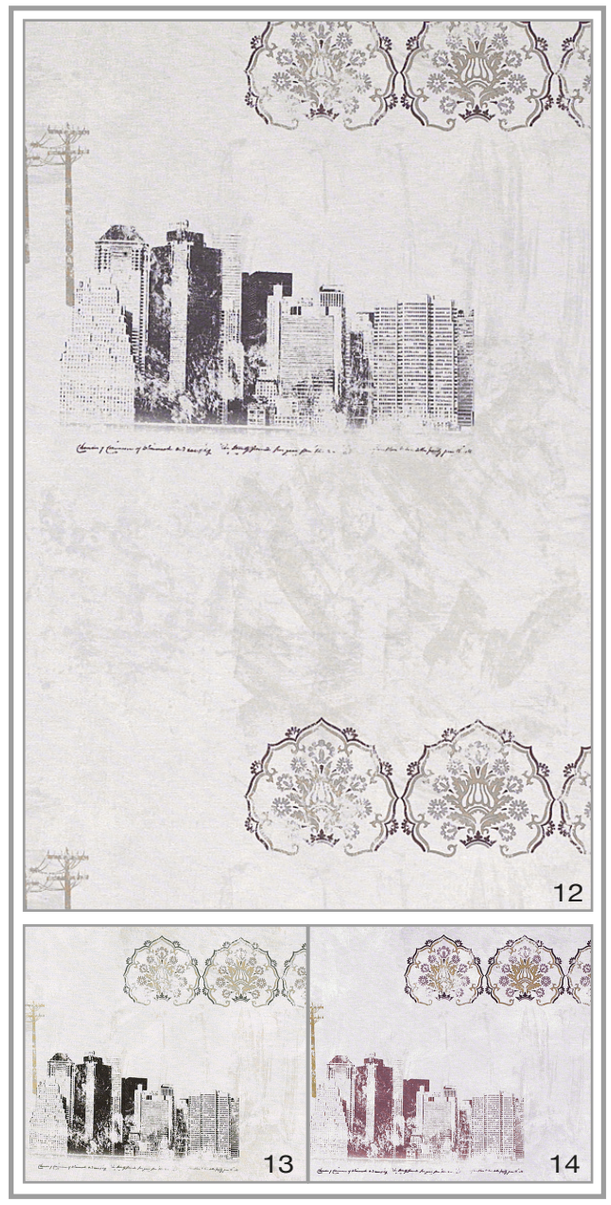

32305

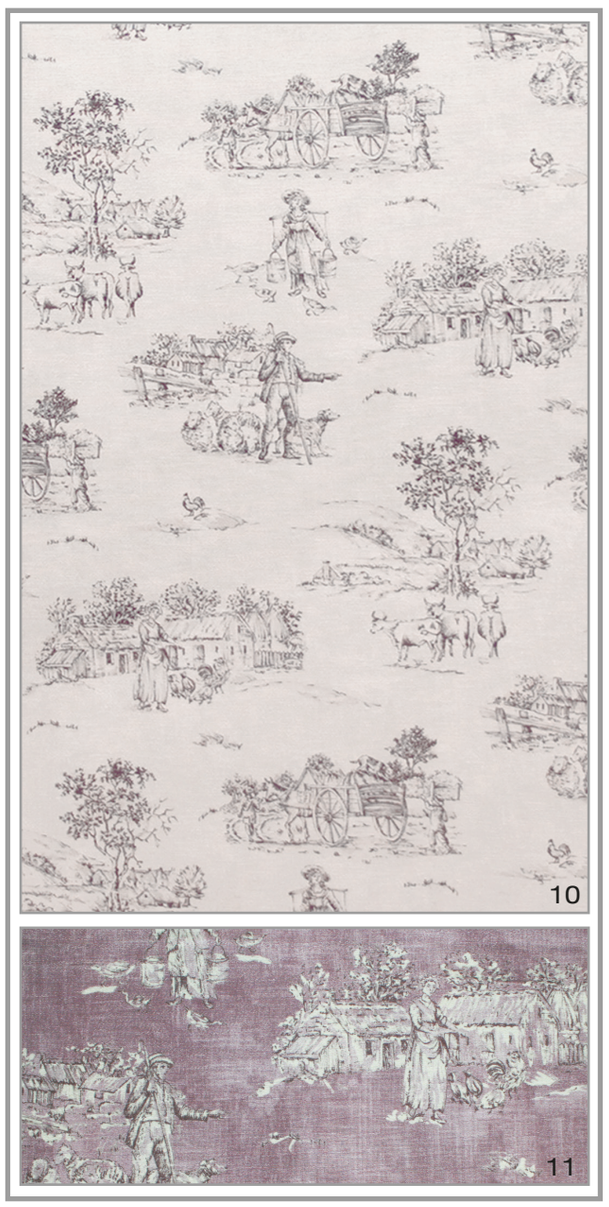

32497




chef


adria 64-S

ENROLLABLE · IKARIA · NARNIA · PANELES · LAMAS VERTICALES · SAMSARA


TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.

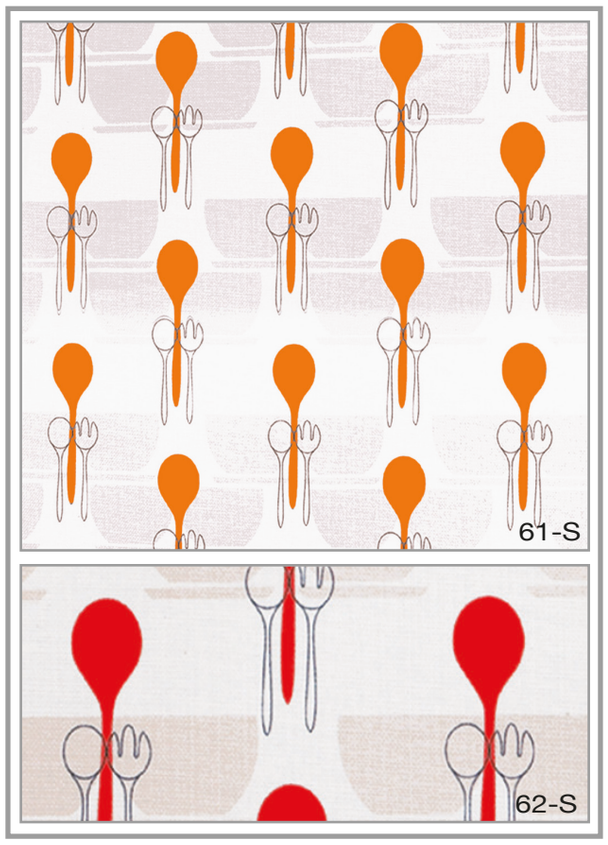

salad

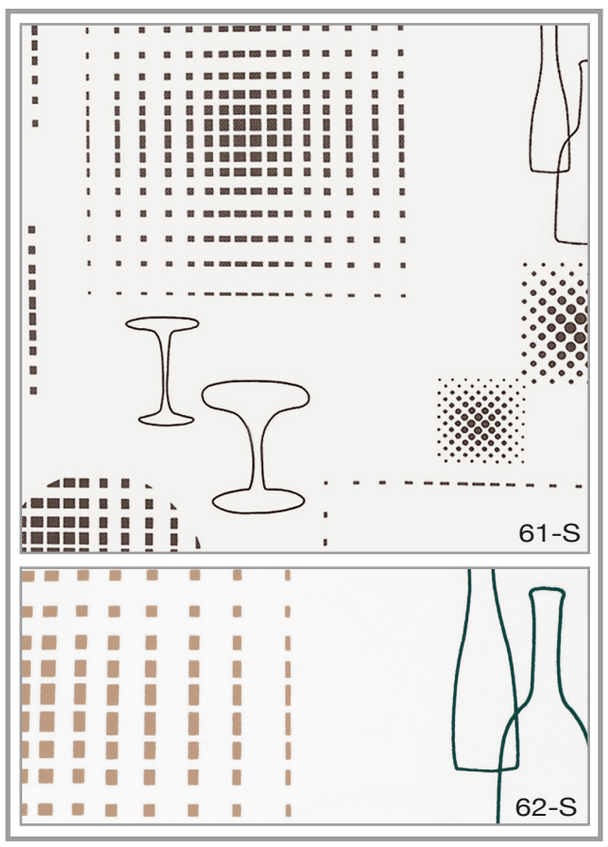

dacosta

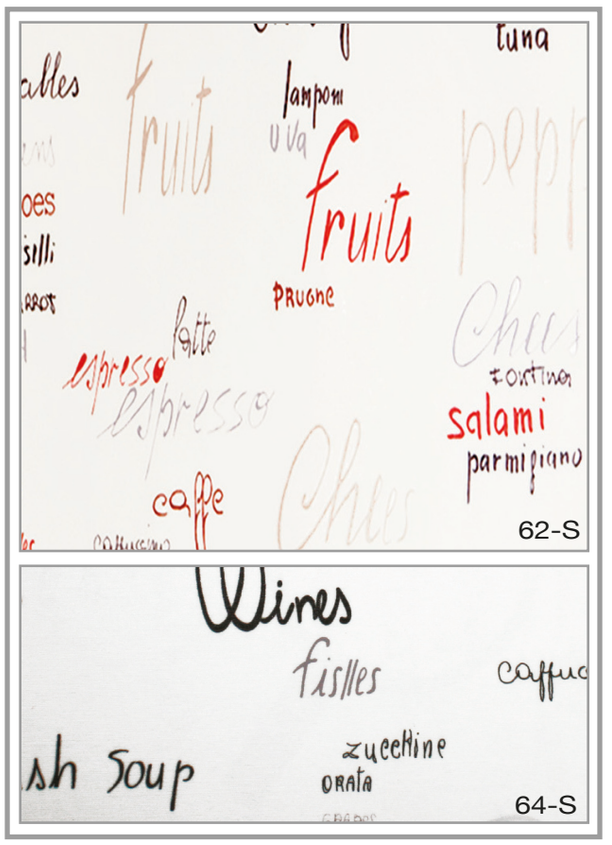

adria


princes 61-S

new york





princes

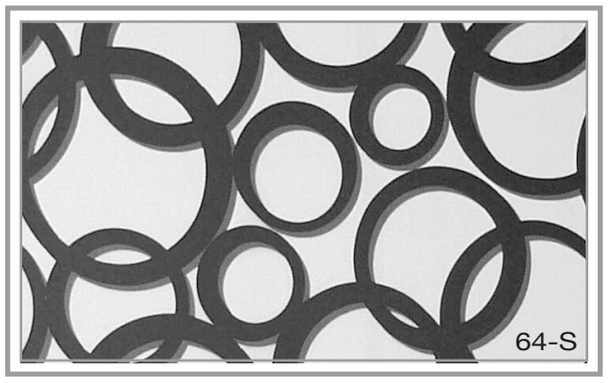

delta




new york

ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES


SAMSARA


TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.

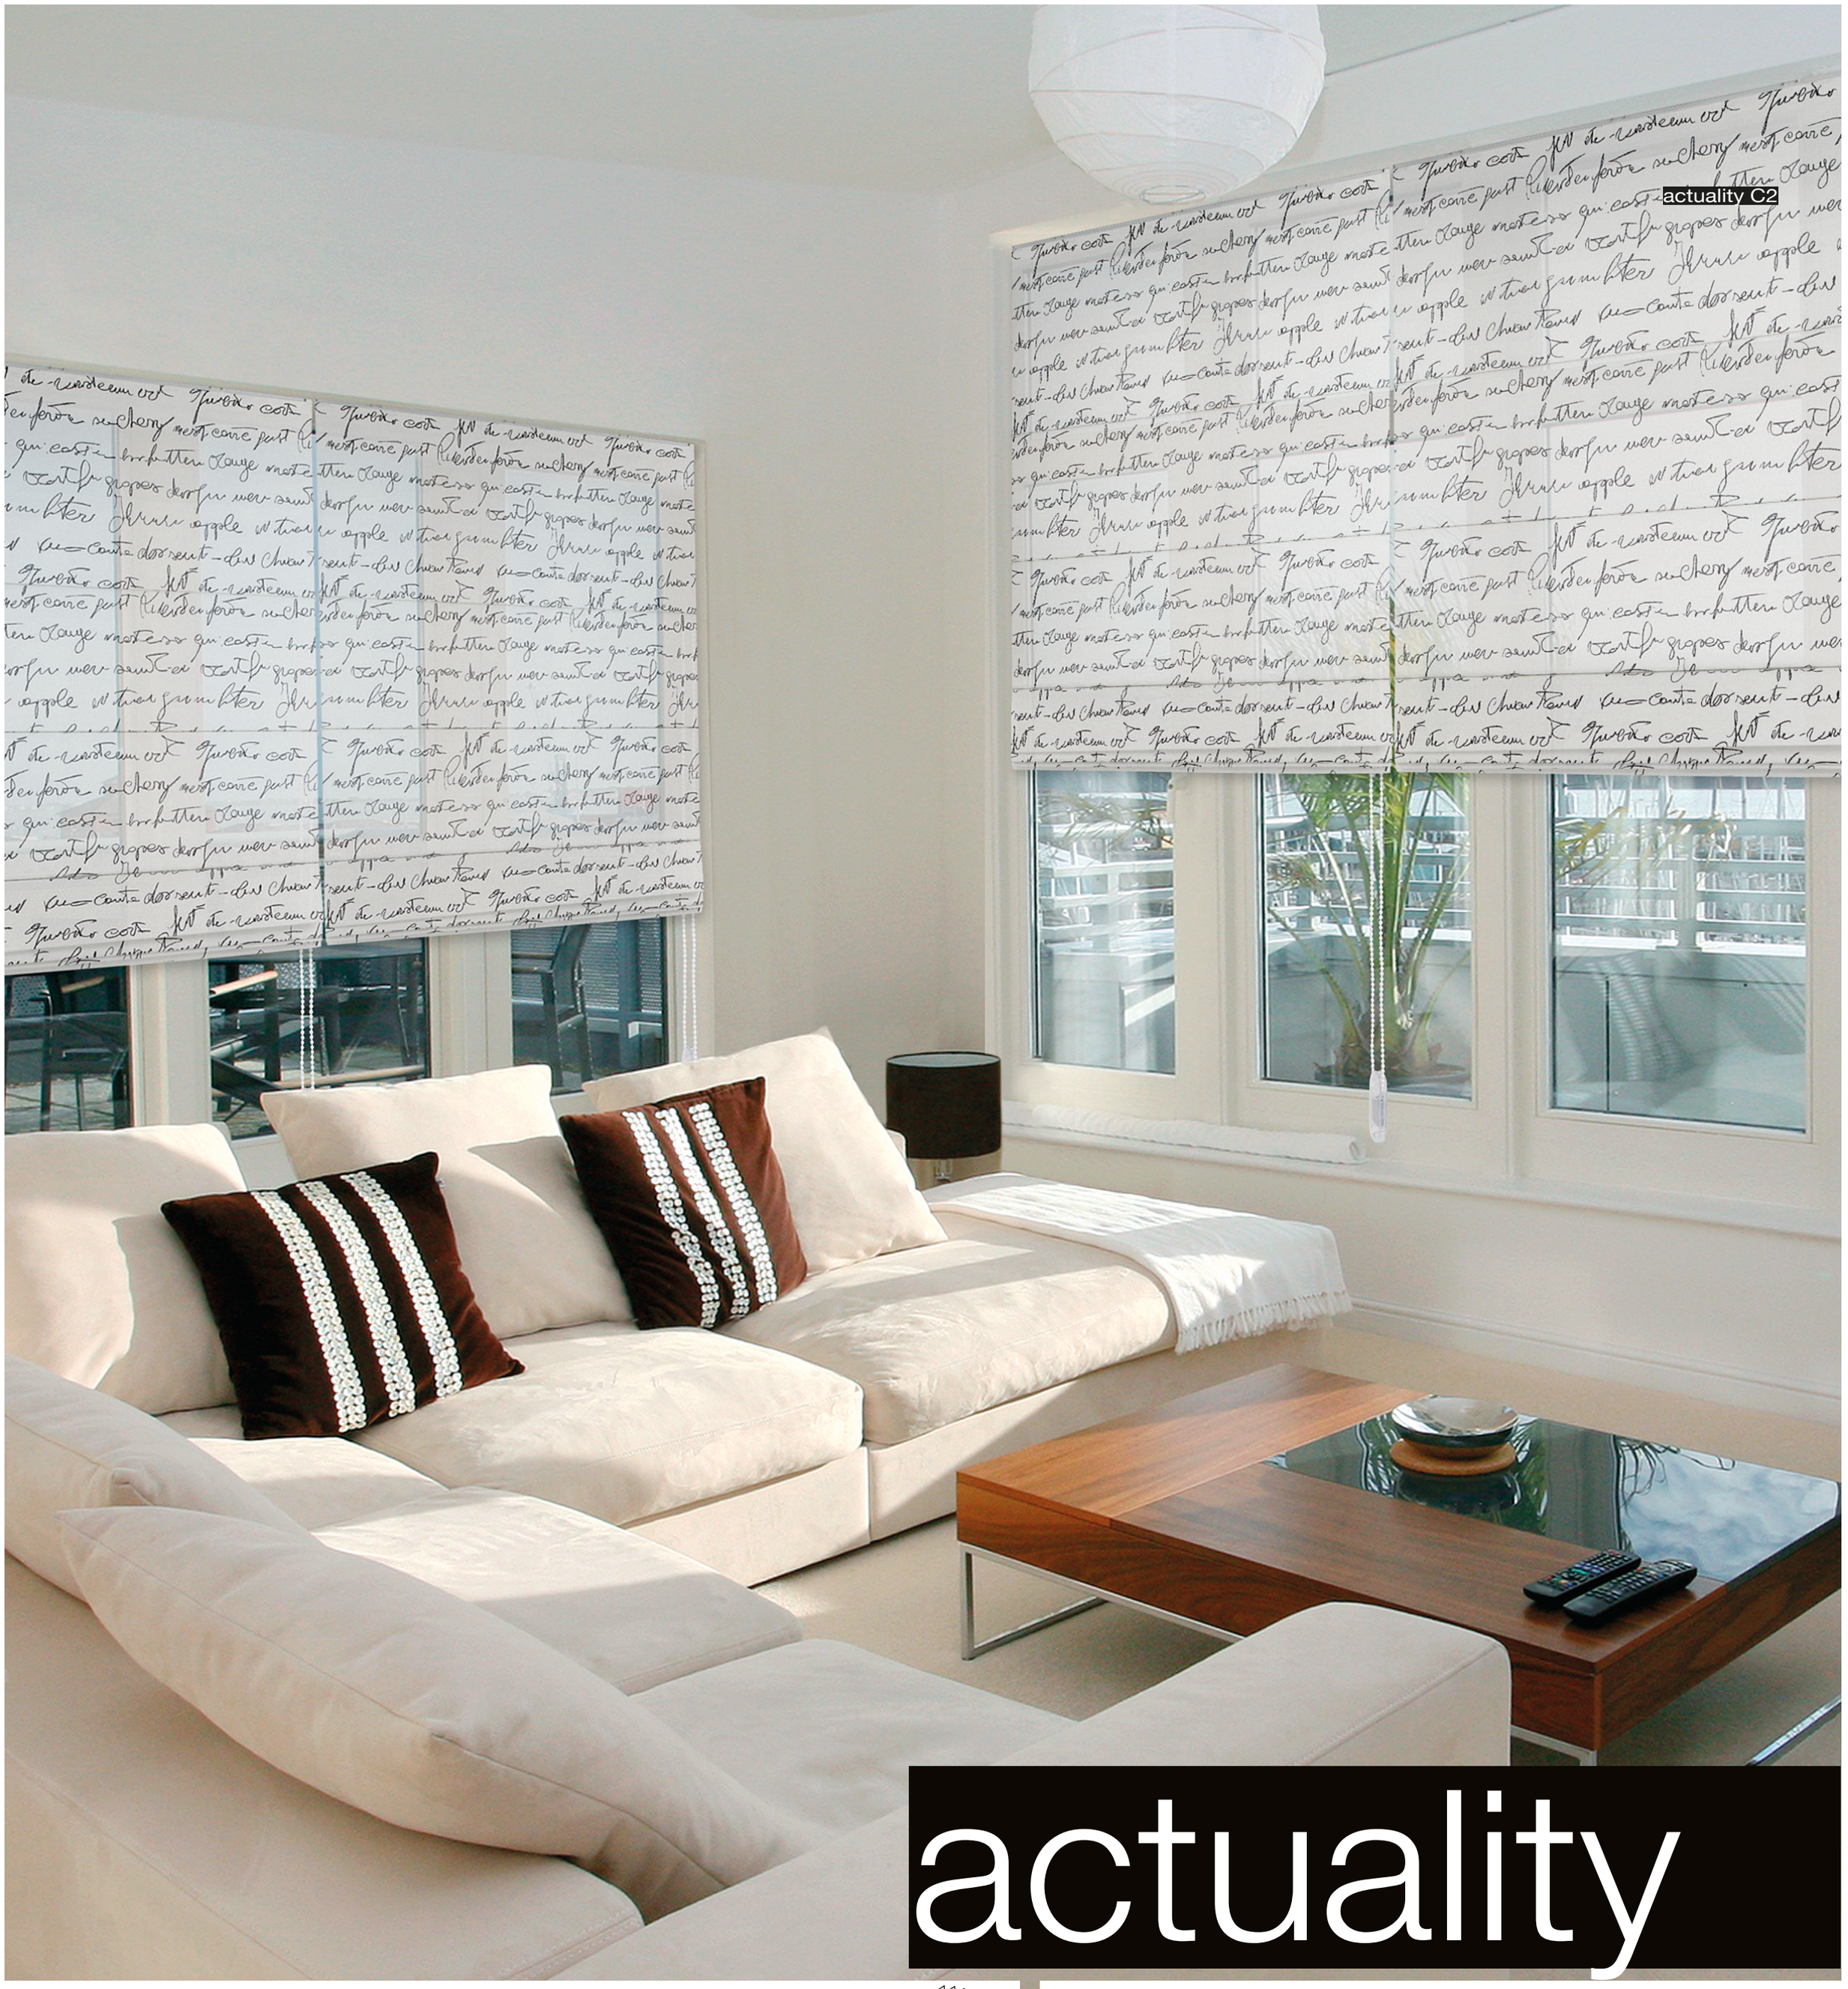


actuality









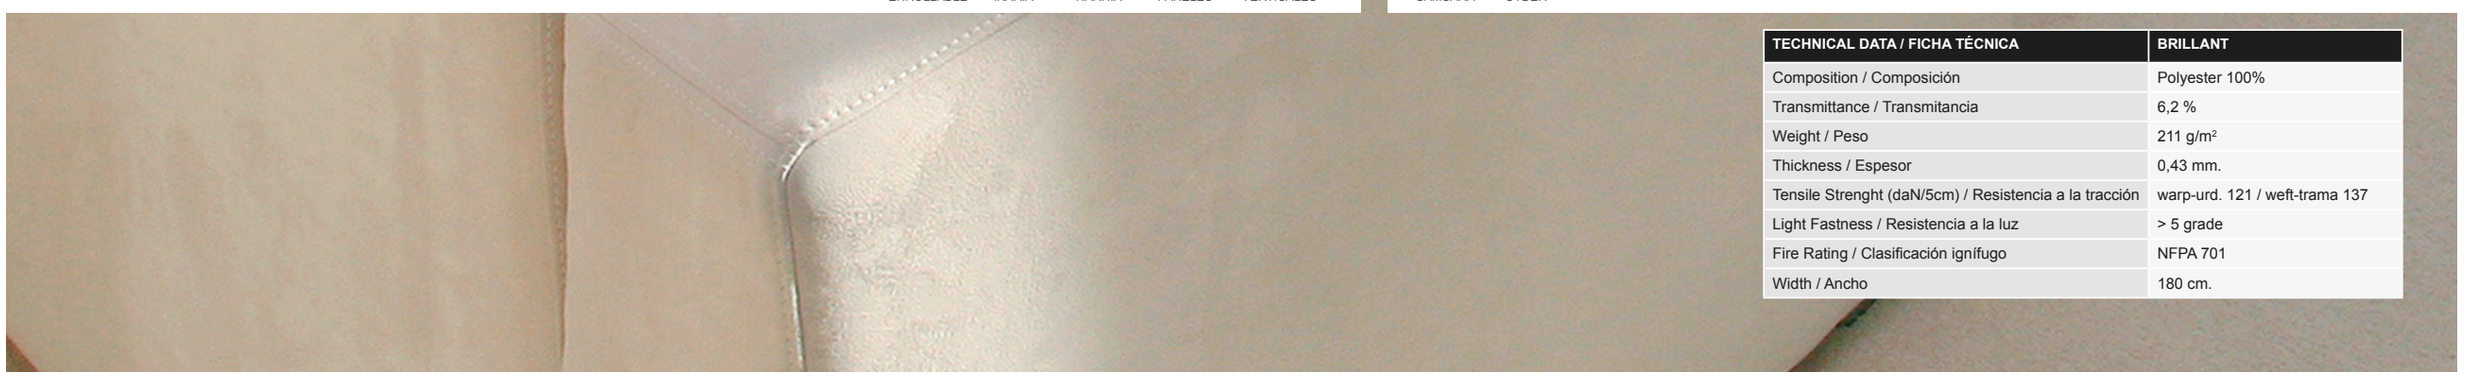



TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.


actuality

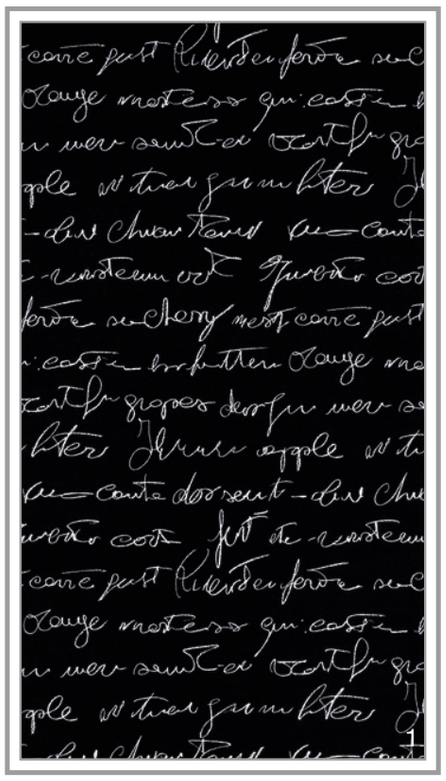
1

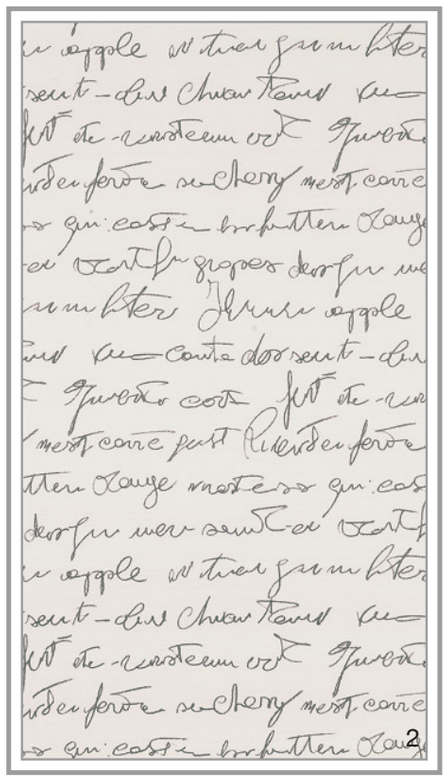
2

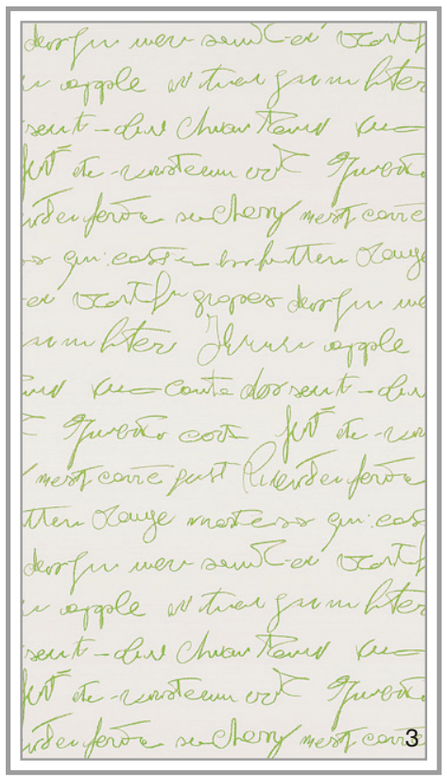

3

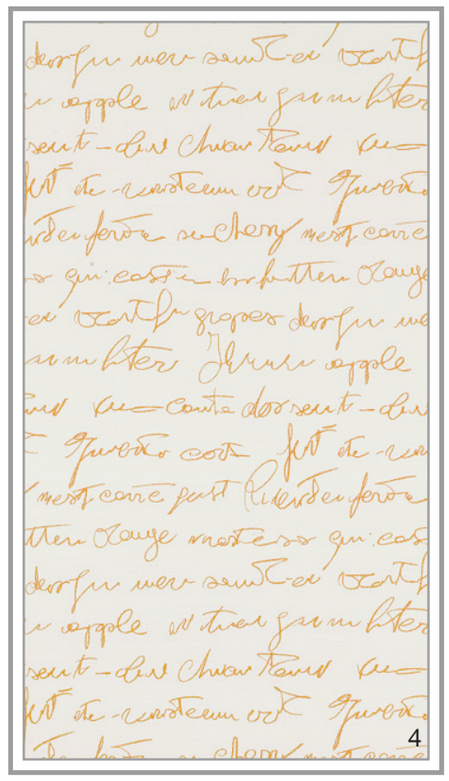

4

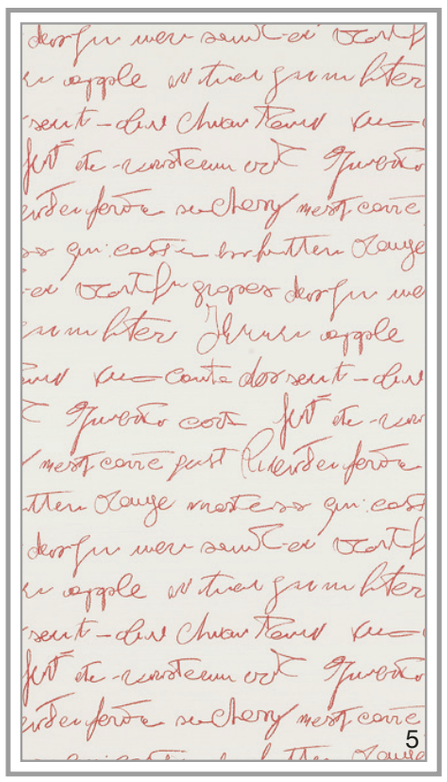
5



6

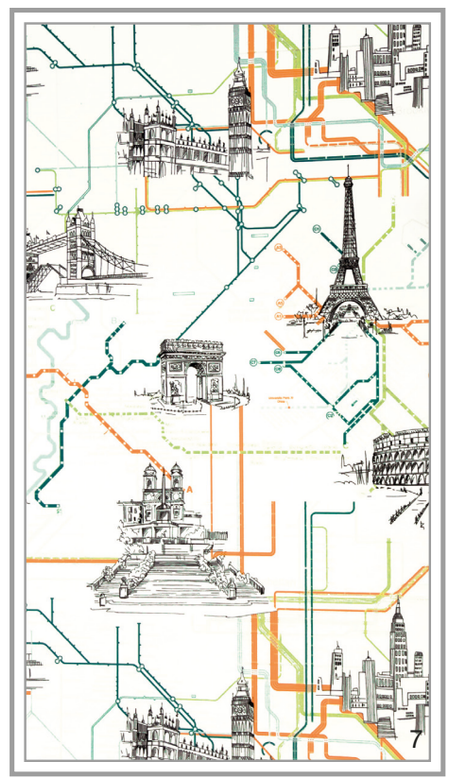

7

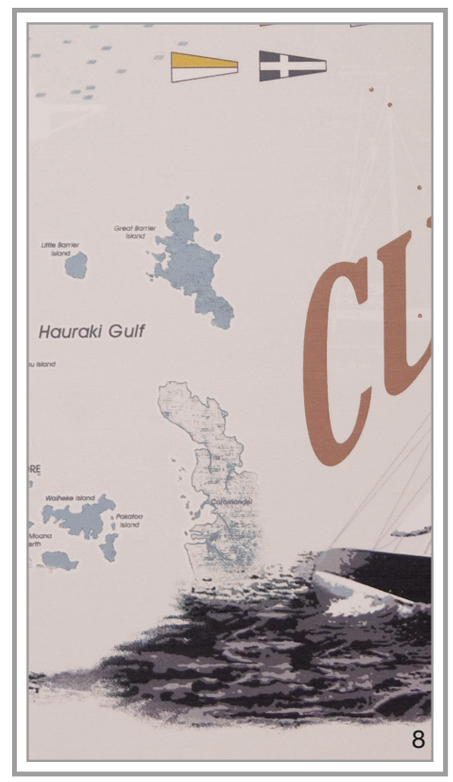



8



9

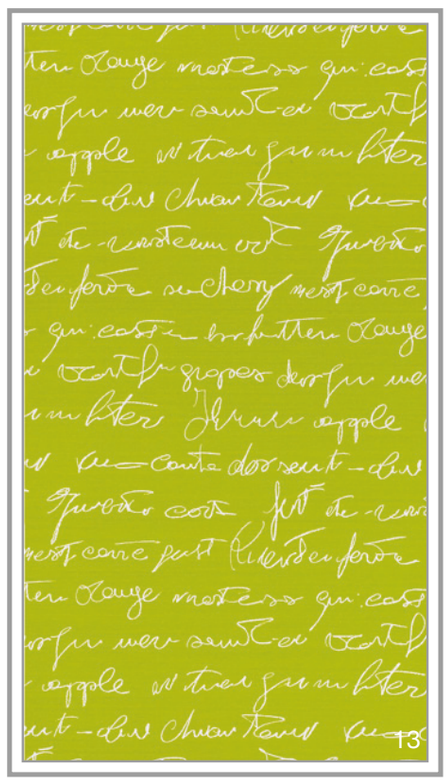
13

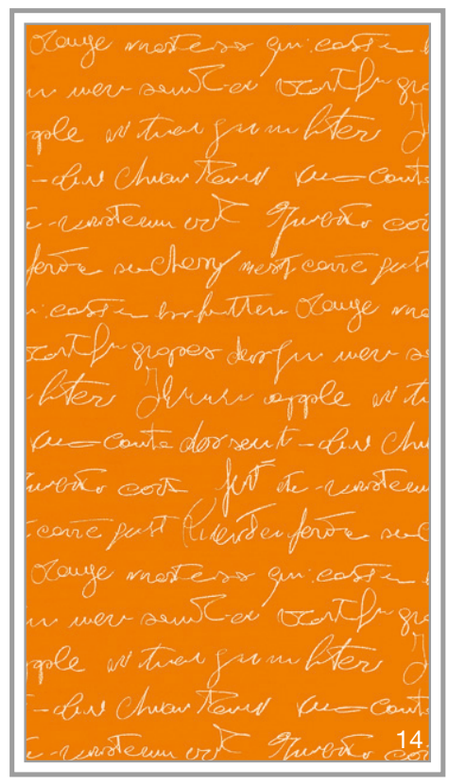
14

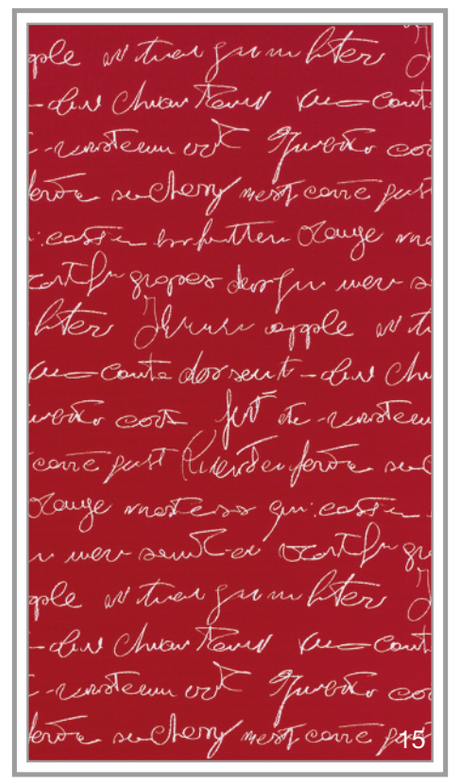
15



delicatessen C7


delicatessen


ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES


SAMSARA


TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.


delicatessen

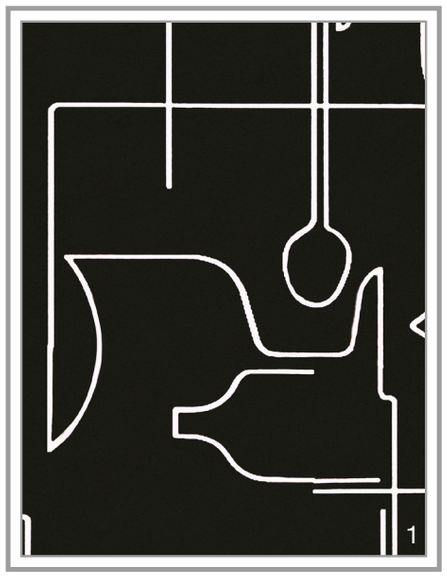
1

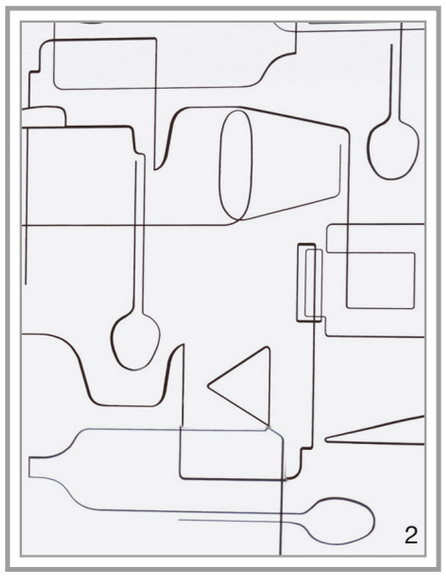

2

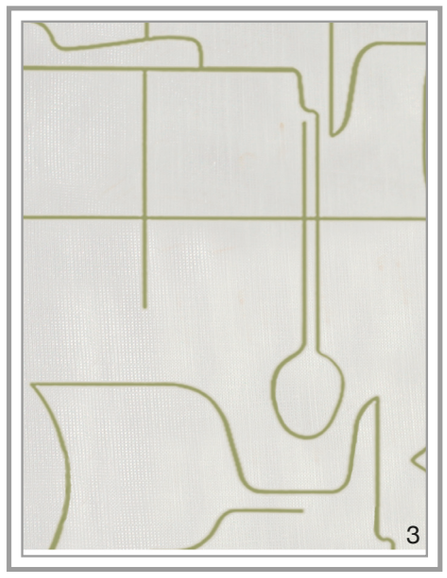
3

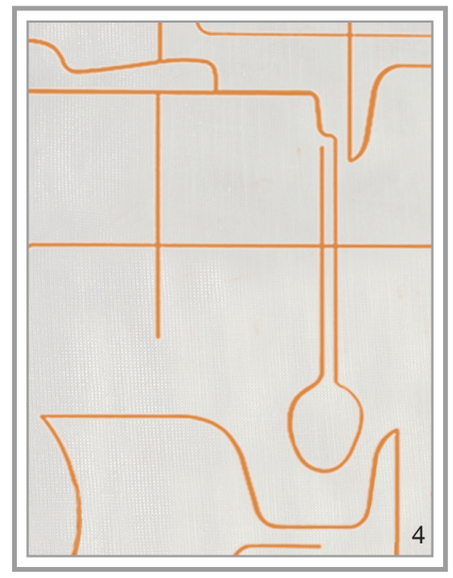
4

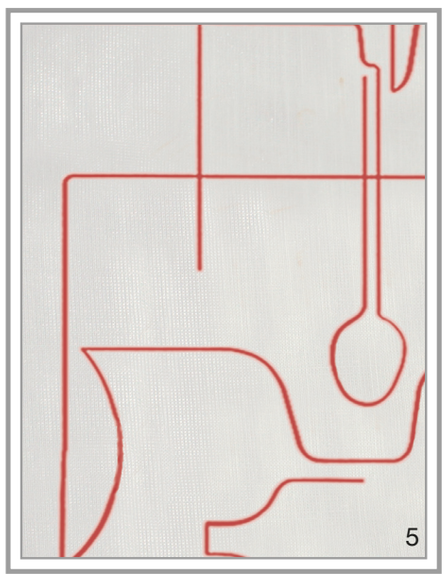
5


6

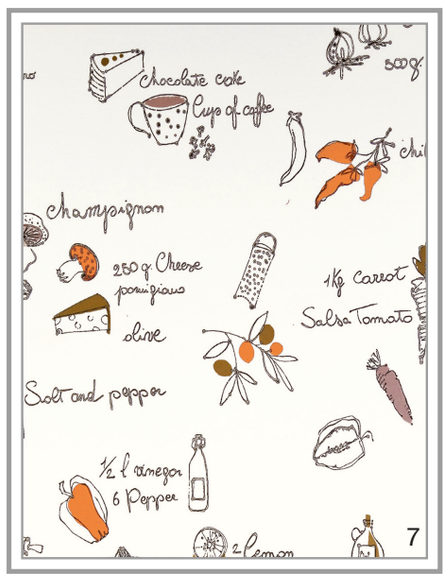



7



8


9


10

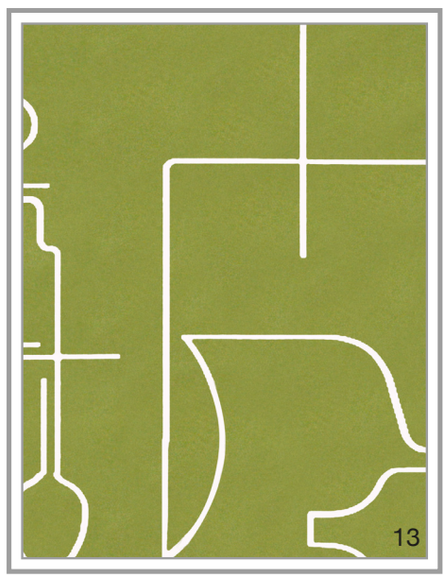
13

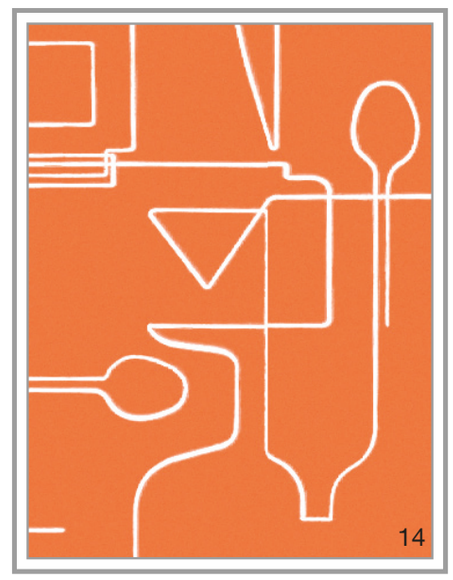
14

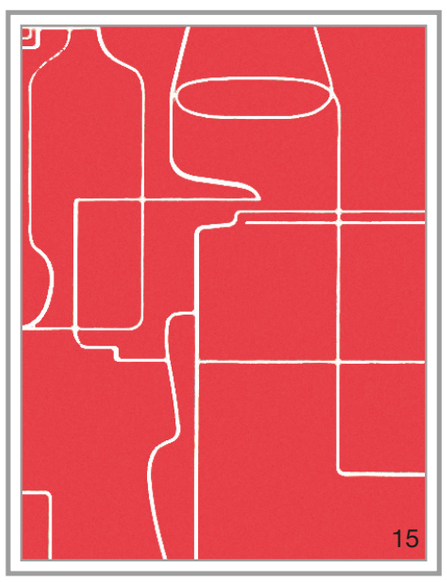
15


18


19


20

basilico en C2

chef fussion

ENROLLABLE IKARIA NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES


SAMSARA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m^2
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.

chef fussion



basilico en

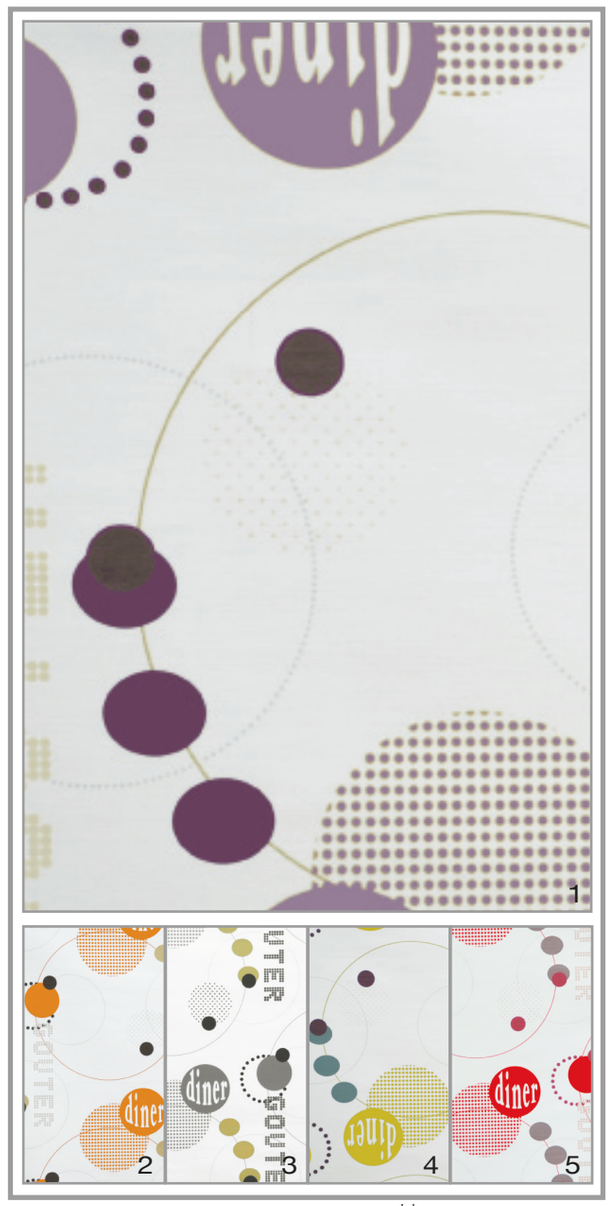

olive en



epinard en



mora en



zucca en





poly sibarite

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	245 cm.



basil en




jengiber en

poly sibarite



cinnamon en

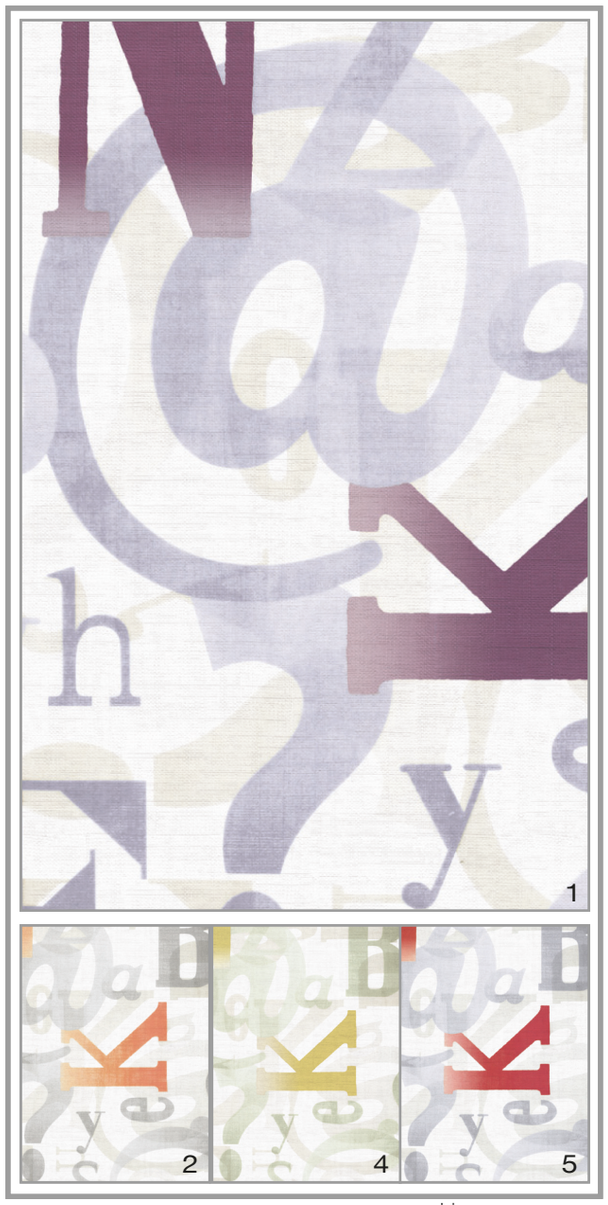


garlic en



pepper en



curry en

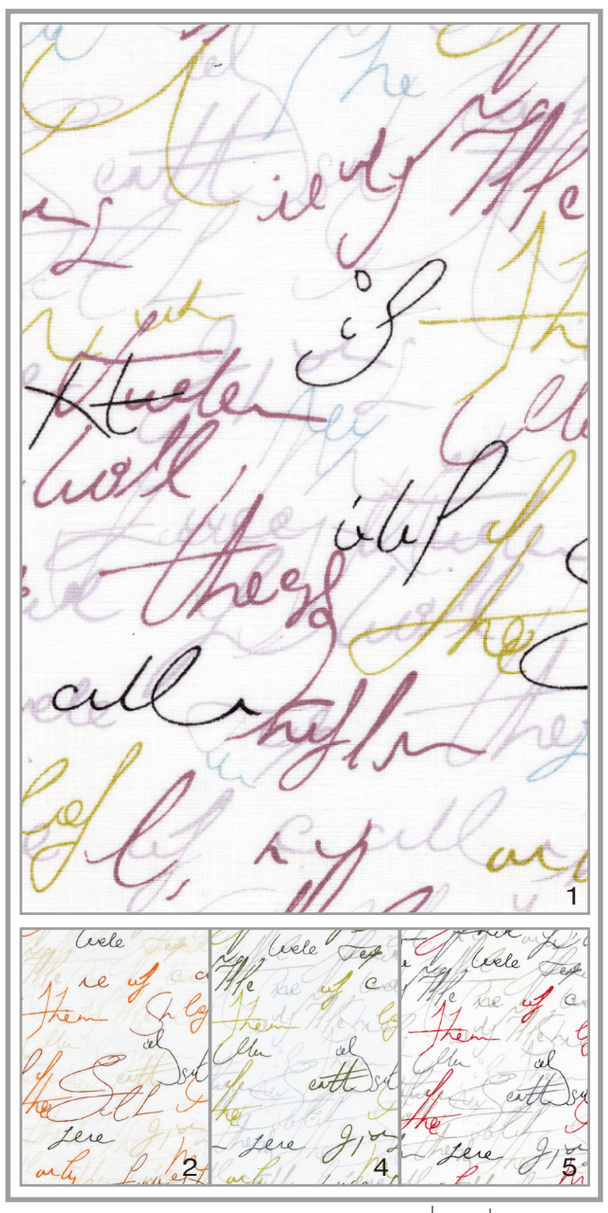


mint en



thalassa C1

nice









TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	BRILLANT
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	6,2 %
Weight / Peso	211 g/m²
Thickness / Espesor	0,43 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 121 / weft-trama 137
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.


nice

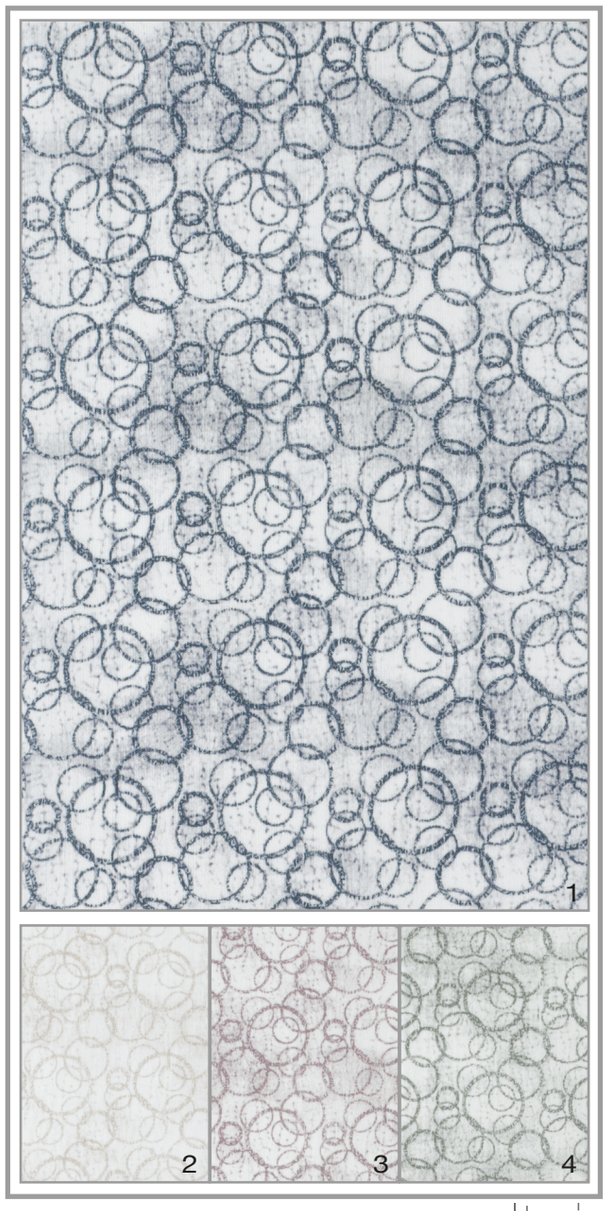


altair

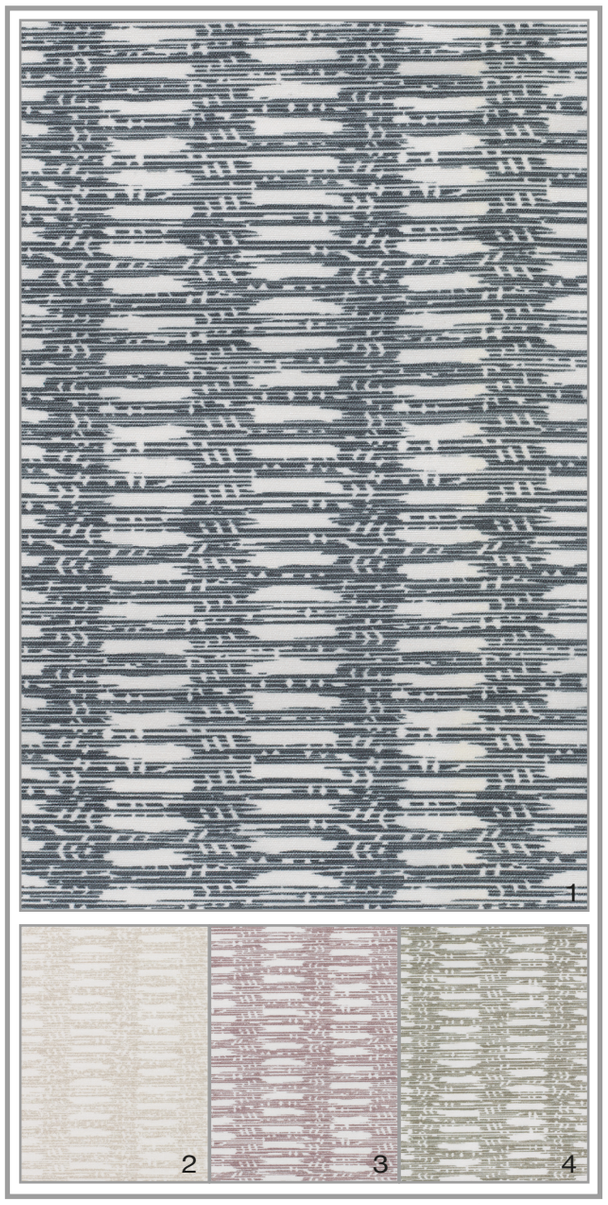


atreo

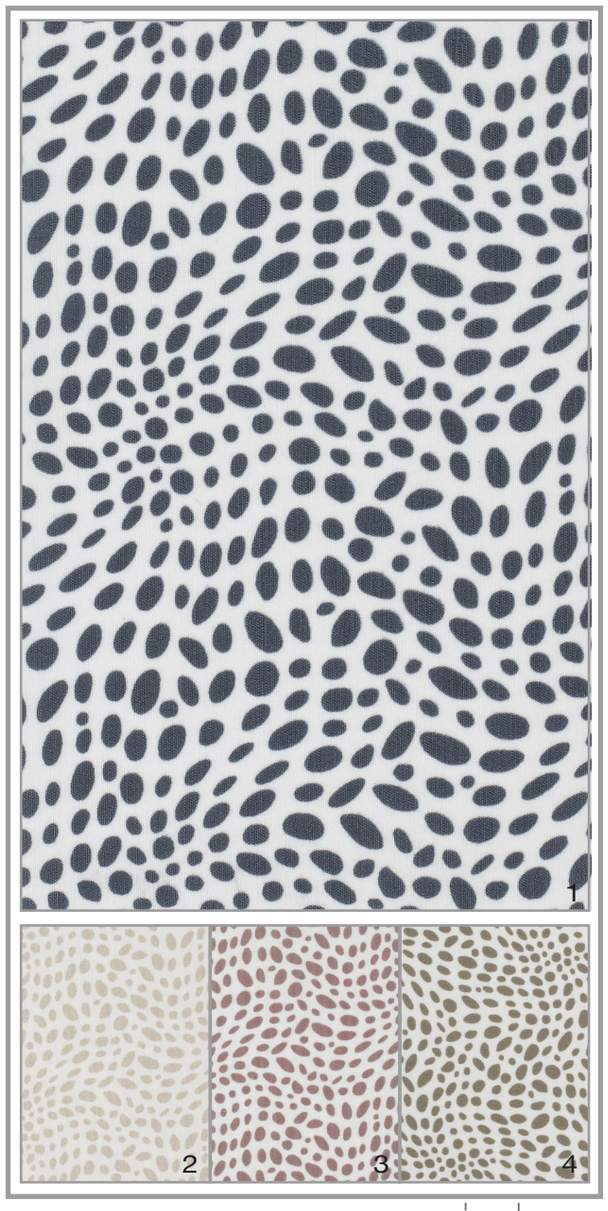


niabe

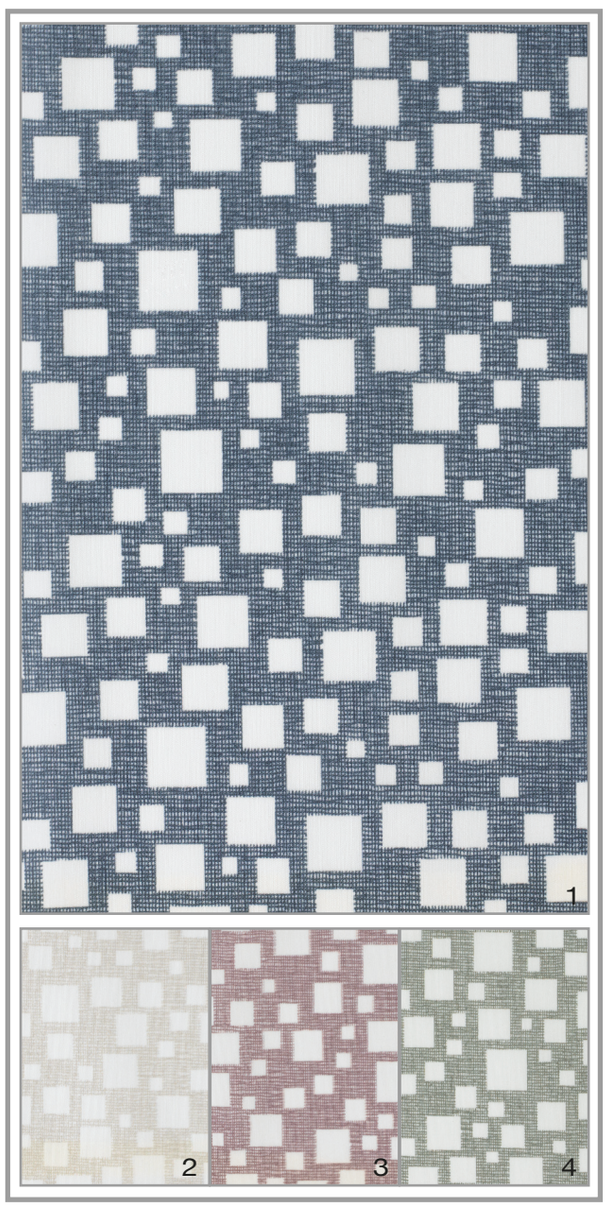

nyx

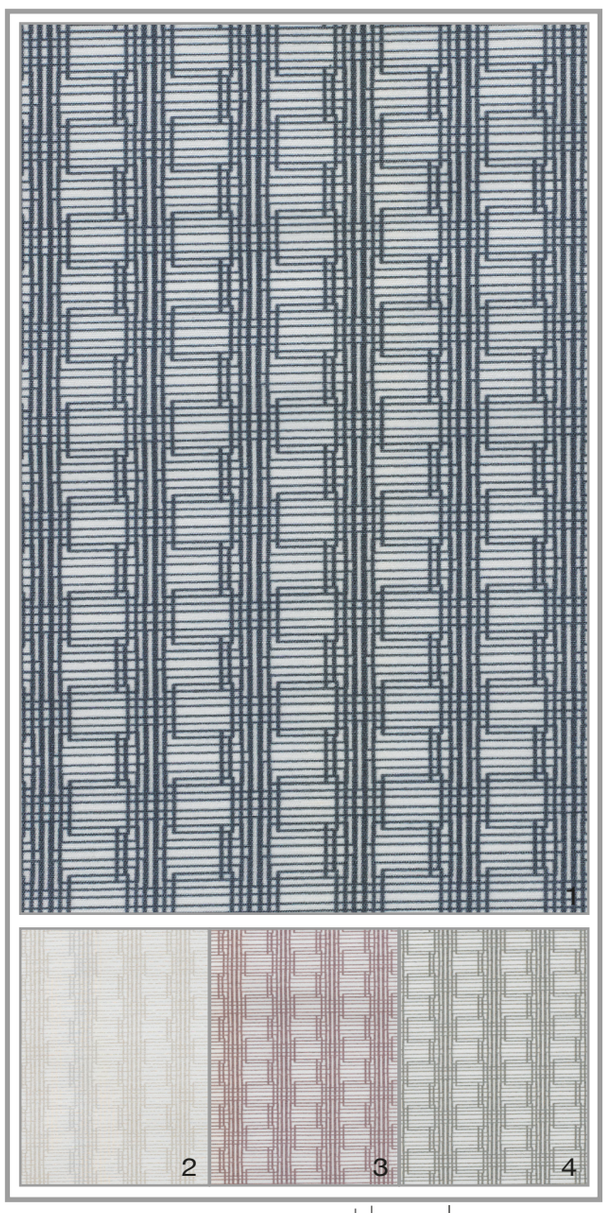

thalassa

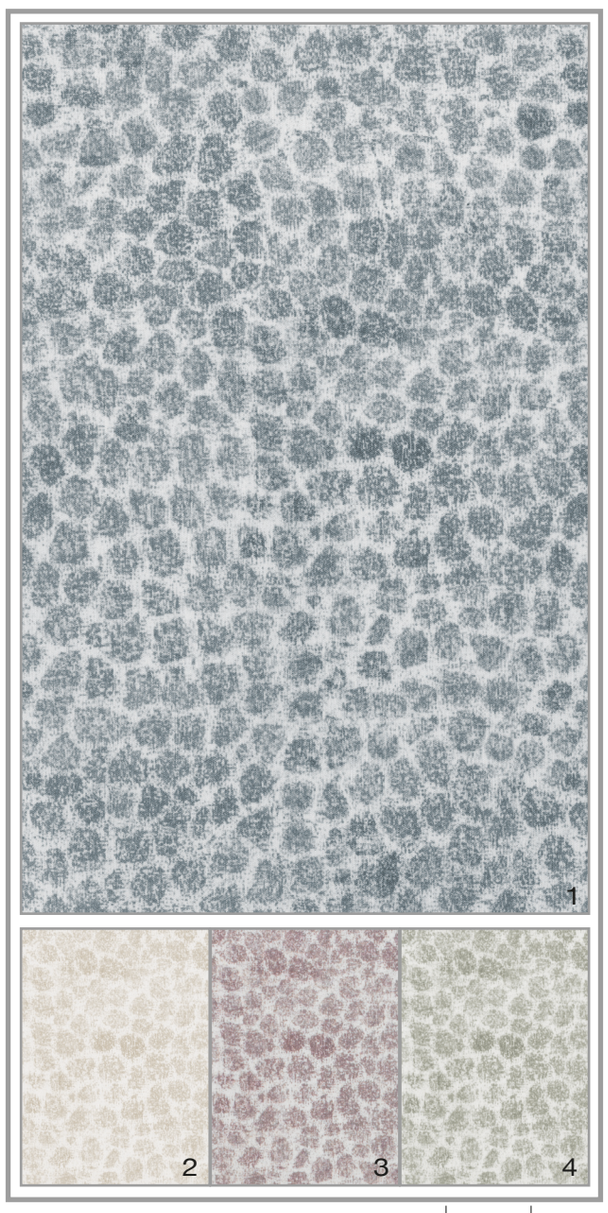

dasha



eco sibarite

ENROLLABLE NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES SAMSARA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	ITE-ECO
Composition / Composición	Polyester 15% - P.V.C. 85%
Transmittance / Transmitancia	7,85%
Weight / Peso	420 g/m²
Thickness / Espesor	0,58 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 118,5 - weft-trama 120,8
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701 M1 - BS5852 - BS5867
Width / Ancho	250 cm.



ite-basil




ite-jengiber

eco sibarite



ite-cinnamon

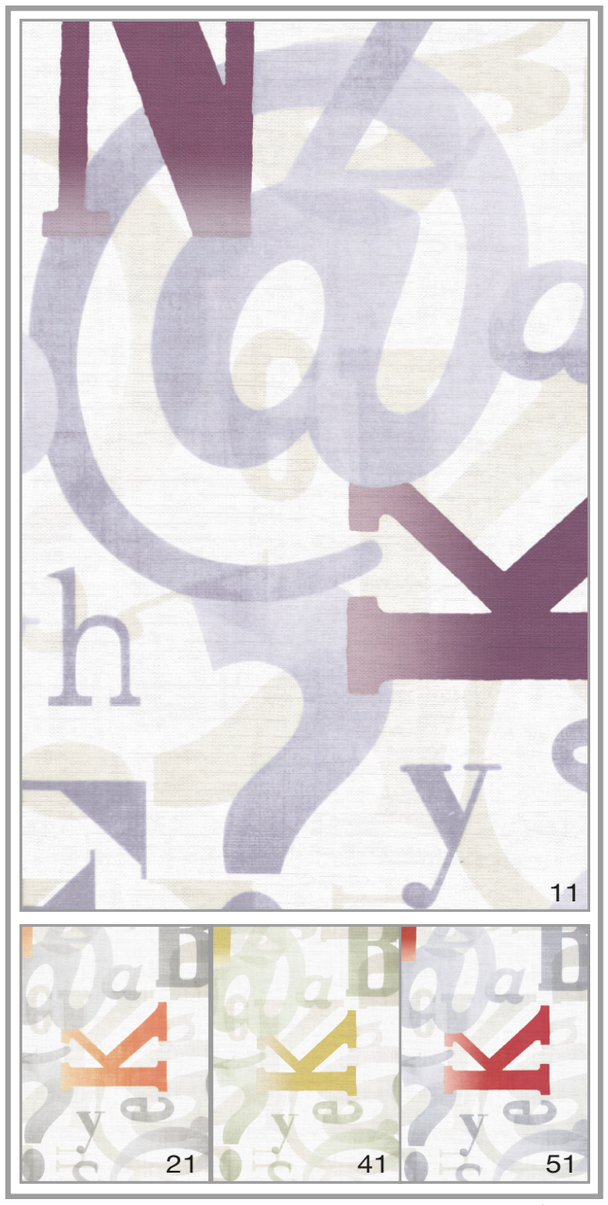


ite-garlic



ite-pepper



ite-curry

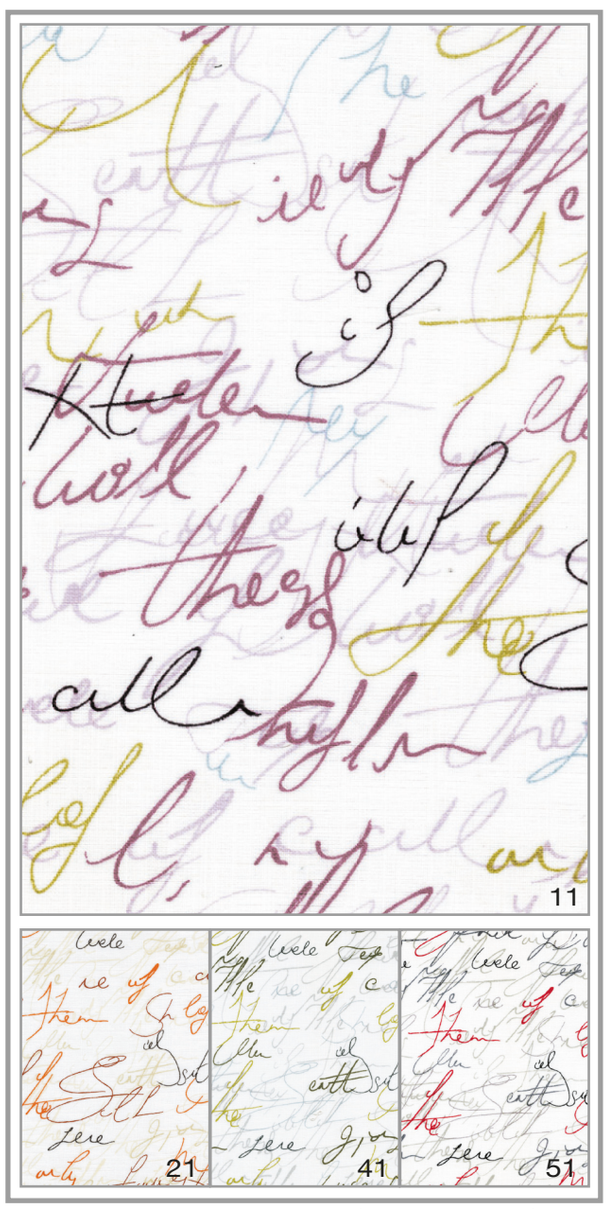

ite-mint






cleaning fussion

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	ITE-ECO
Composition / Composición	Polyester 15% - P.V.C. 85%
Transmittance / Transmitancia	7,85%
Weight / Peso	420 g/m²
Thickness / Espesor	0,58 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 118,5 - weft-trama 120,8
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701 M1 - BS5852 - BS5867
Width / Ancho	250 cm.


cleaning fussion



ite-basilico

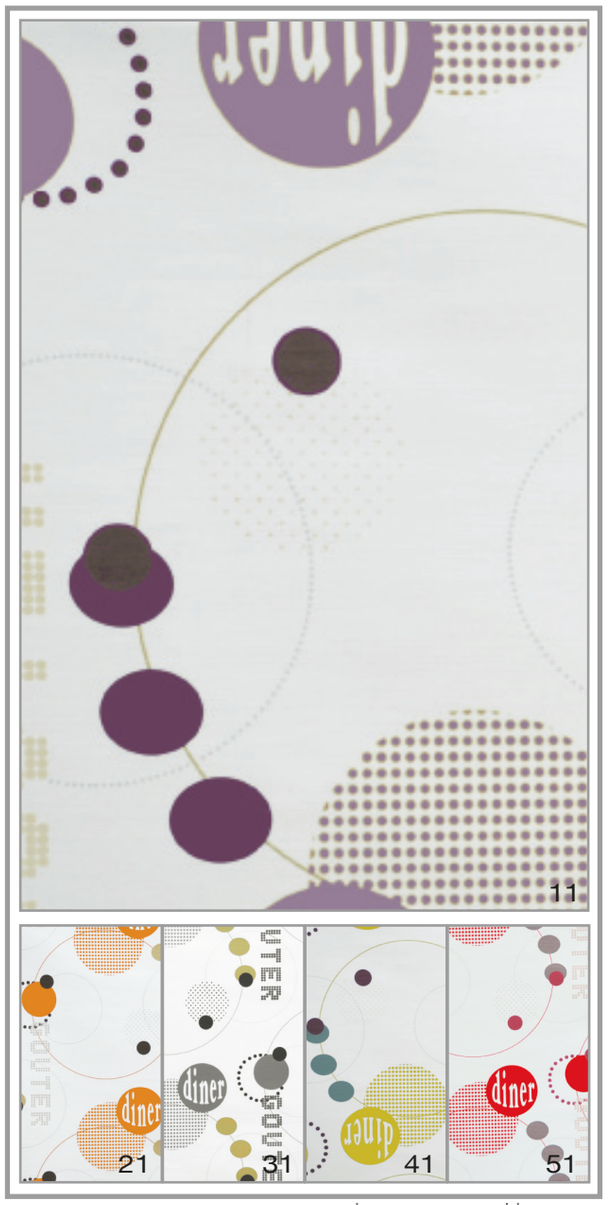

ite-olive

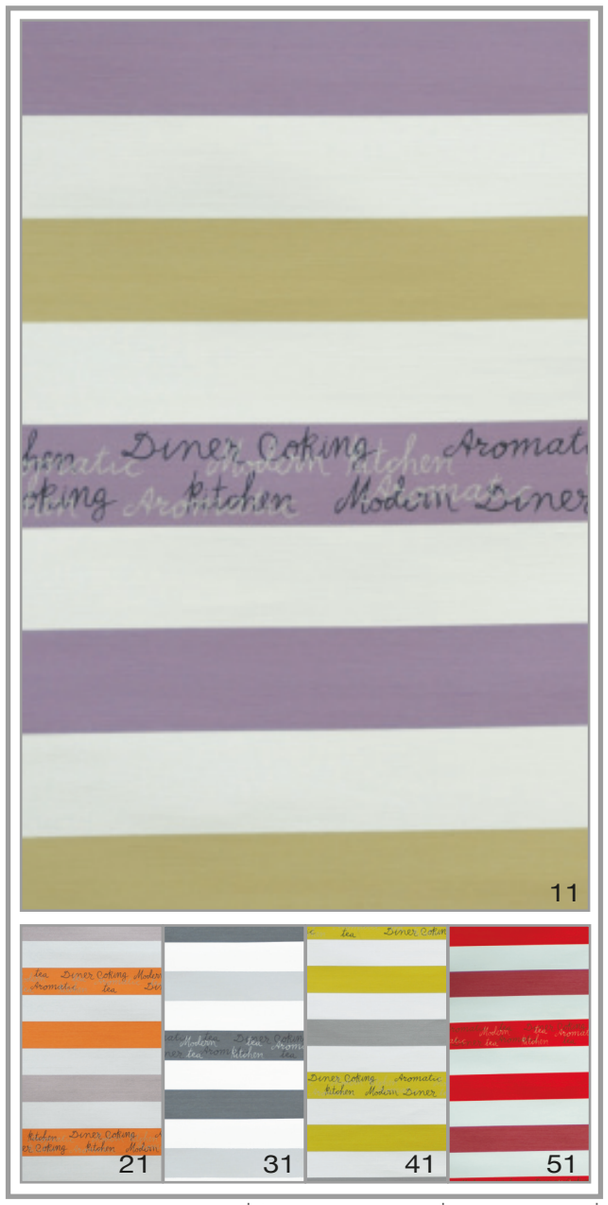

ite-epinard



ite-mora



ite-zucca





grace



Vista frontal - Front view



TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	GRACE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	42,6 %
Weight / Peso	118 g/m²
Thickness / Espesor	0,48 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp 400 daN/5cm. / weft 370 daN/5cm
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Width / Ancho	280 cm.

terra np 31

terra



Vista trasera - Rear view



ENROLLABLE NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	TERRA
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	24 %
Weight / Peso	258 g/m²
Thickness / Espesor	0,61 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 3261 - weft-trama 140,6
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.

edel color C16

edel color/nature

ENROLLABLE NARNIA PANELES LAMAS VERTICALES


SAMSARA

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	EDEL Color	EDEL Nature
Composition / Composición	Polyester 100%	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	59,6% THIN - 39,3% THICK	20,4%
Weight / Peso	85 g/m²	233 g/m²
Thickness / Espesor	0,2 mm. THIN - 0,42 mm. THICK	0,6 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd 610/78 - weft-trama 390	warp-urd 3600 - weft-trama 480
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 7 grade	7/8 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.	280 cm.

edel color/nature




nature

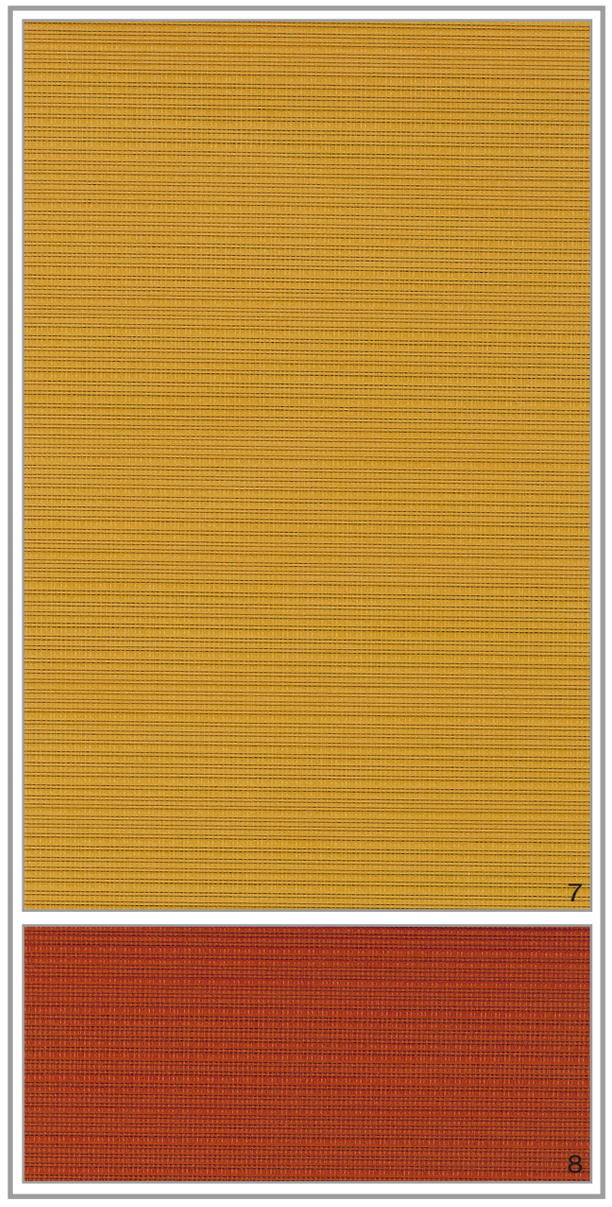


color



color

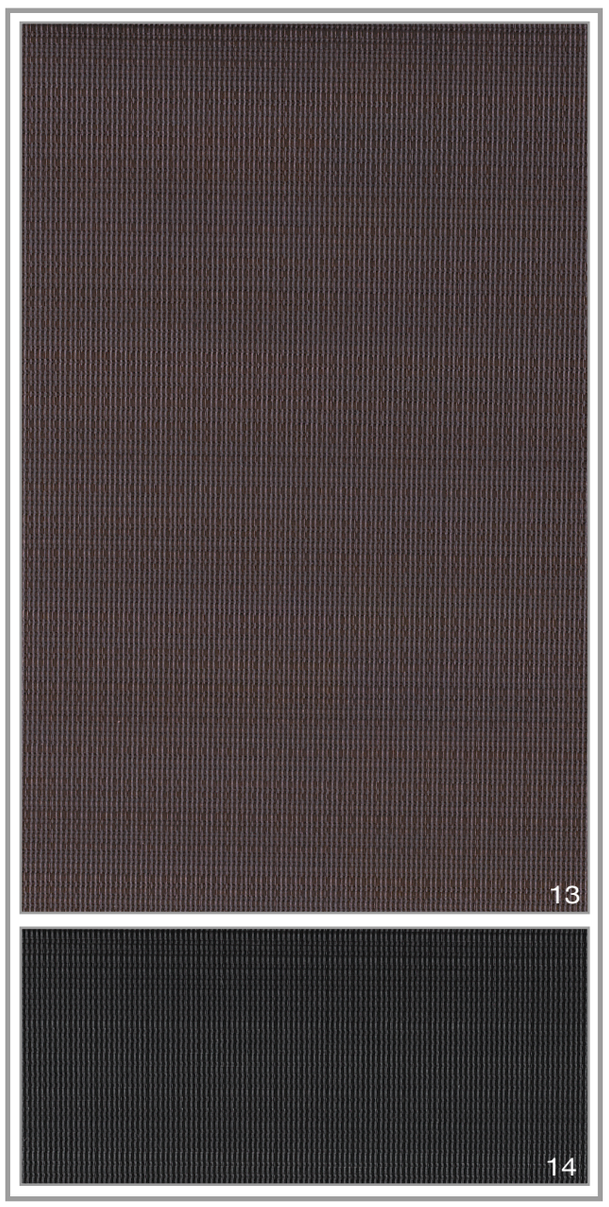

color

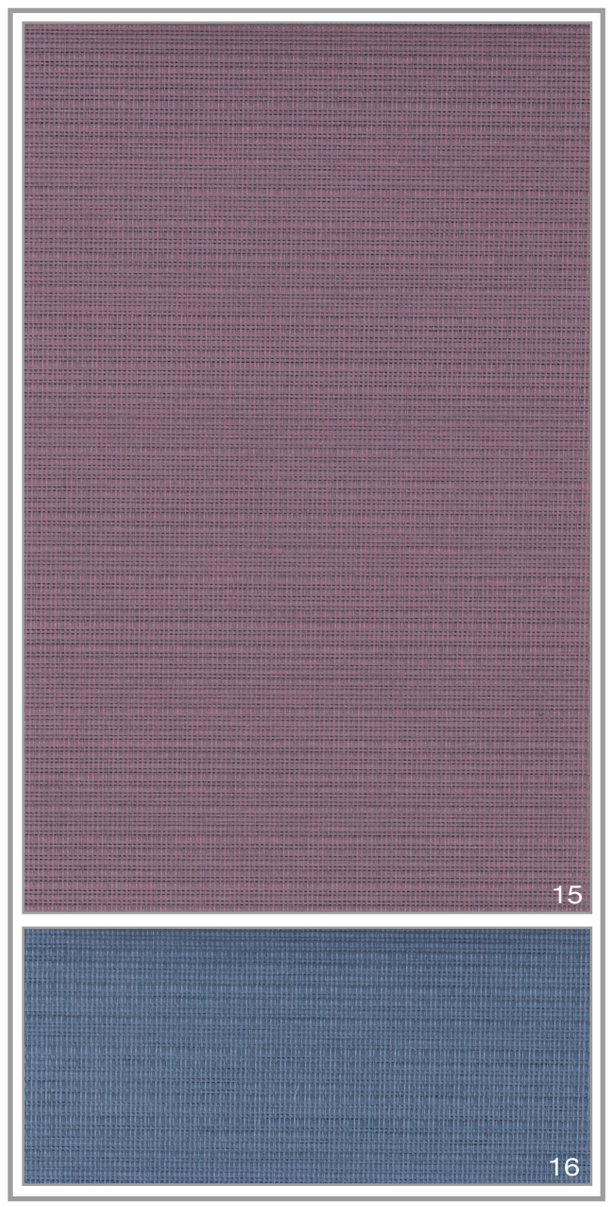

color



Vista trasera - Rear view



T4

CONFIDENCE IN TEXTILE
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
Test-No SEWO 039257 TESTEX Zurich




solarette

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SOLARETTE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	12,7 %
Weight / Peso	176 g/m²
Thickness / Espesor	1,44 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 96,8 - weft-trama 62,0
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	280 cm.



nb-or

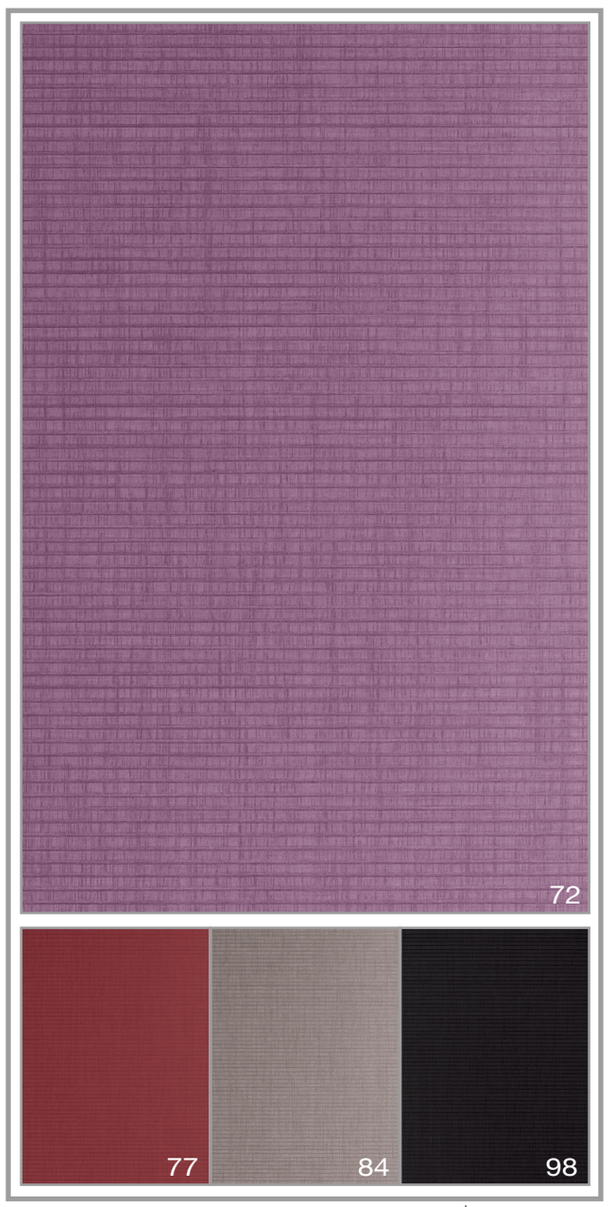

nb-or



architect



ENROLLABLE IKARIA PANELES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SOLARETTE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	12,7 %
Weight / Peso	176 g/m²
Thickness / Espesor	1,44 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 96,8 - weft-trama 62,0
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.





32038

32379 C17


b. people

ENROLLABLE IKARIA PANELES


SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SOLARETTE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	12,7 %
Weight / Peso	176 g/m²
Thickness / Espesor	1,44 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 96,8 - weft-trama 62,0
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.

b. people

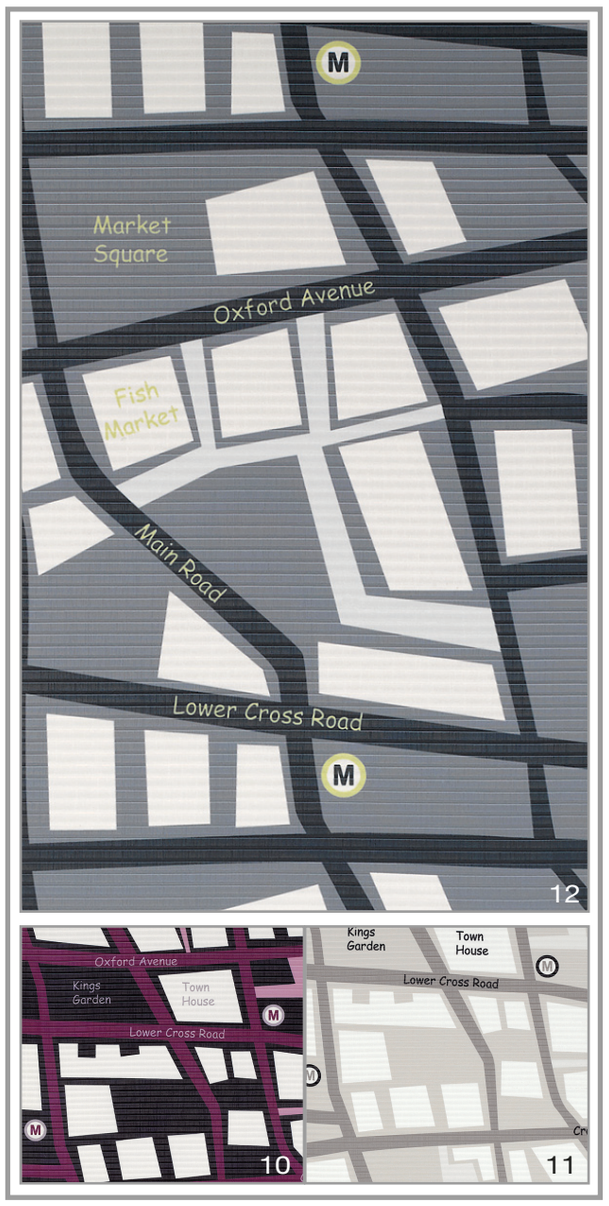

32297

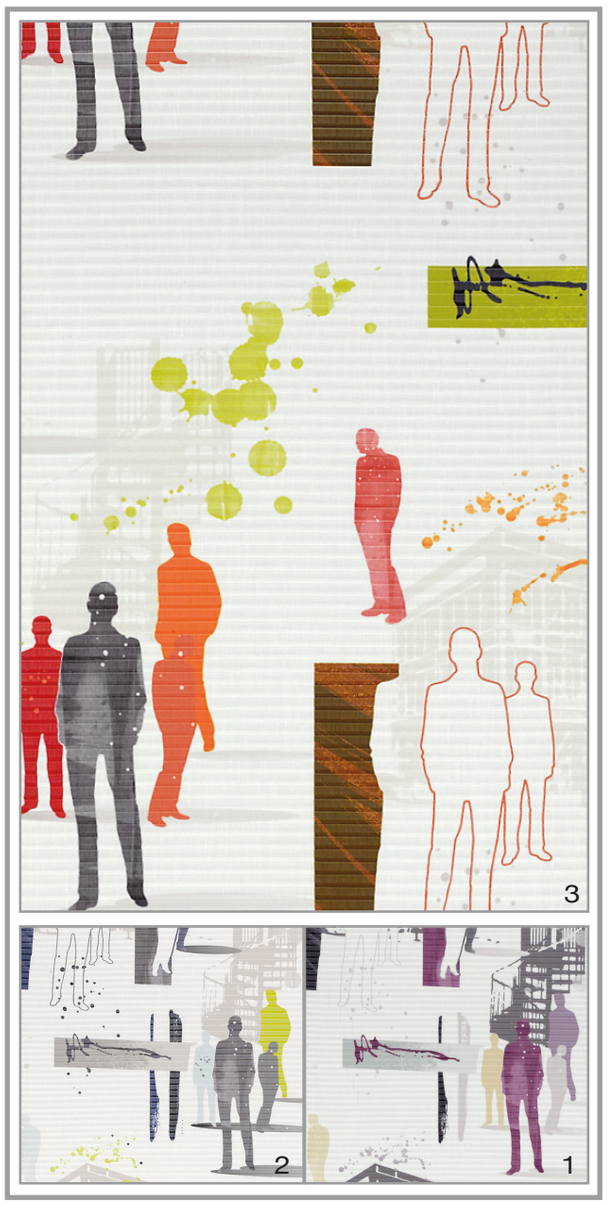



32306




32379



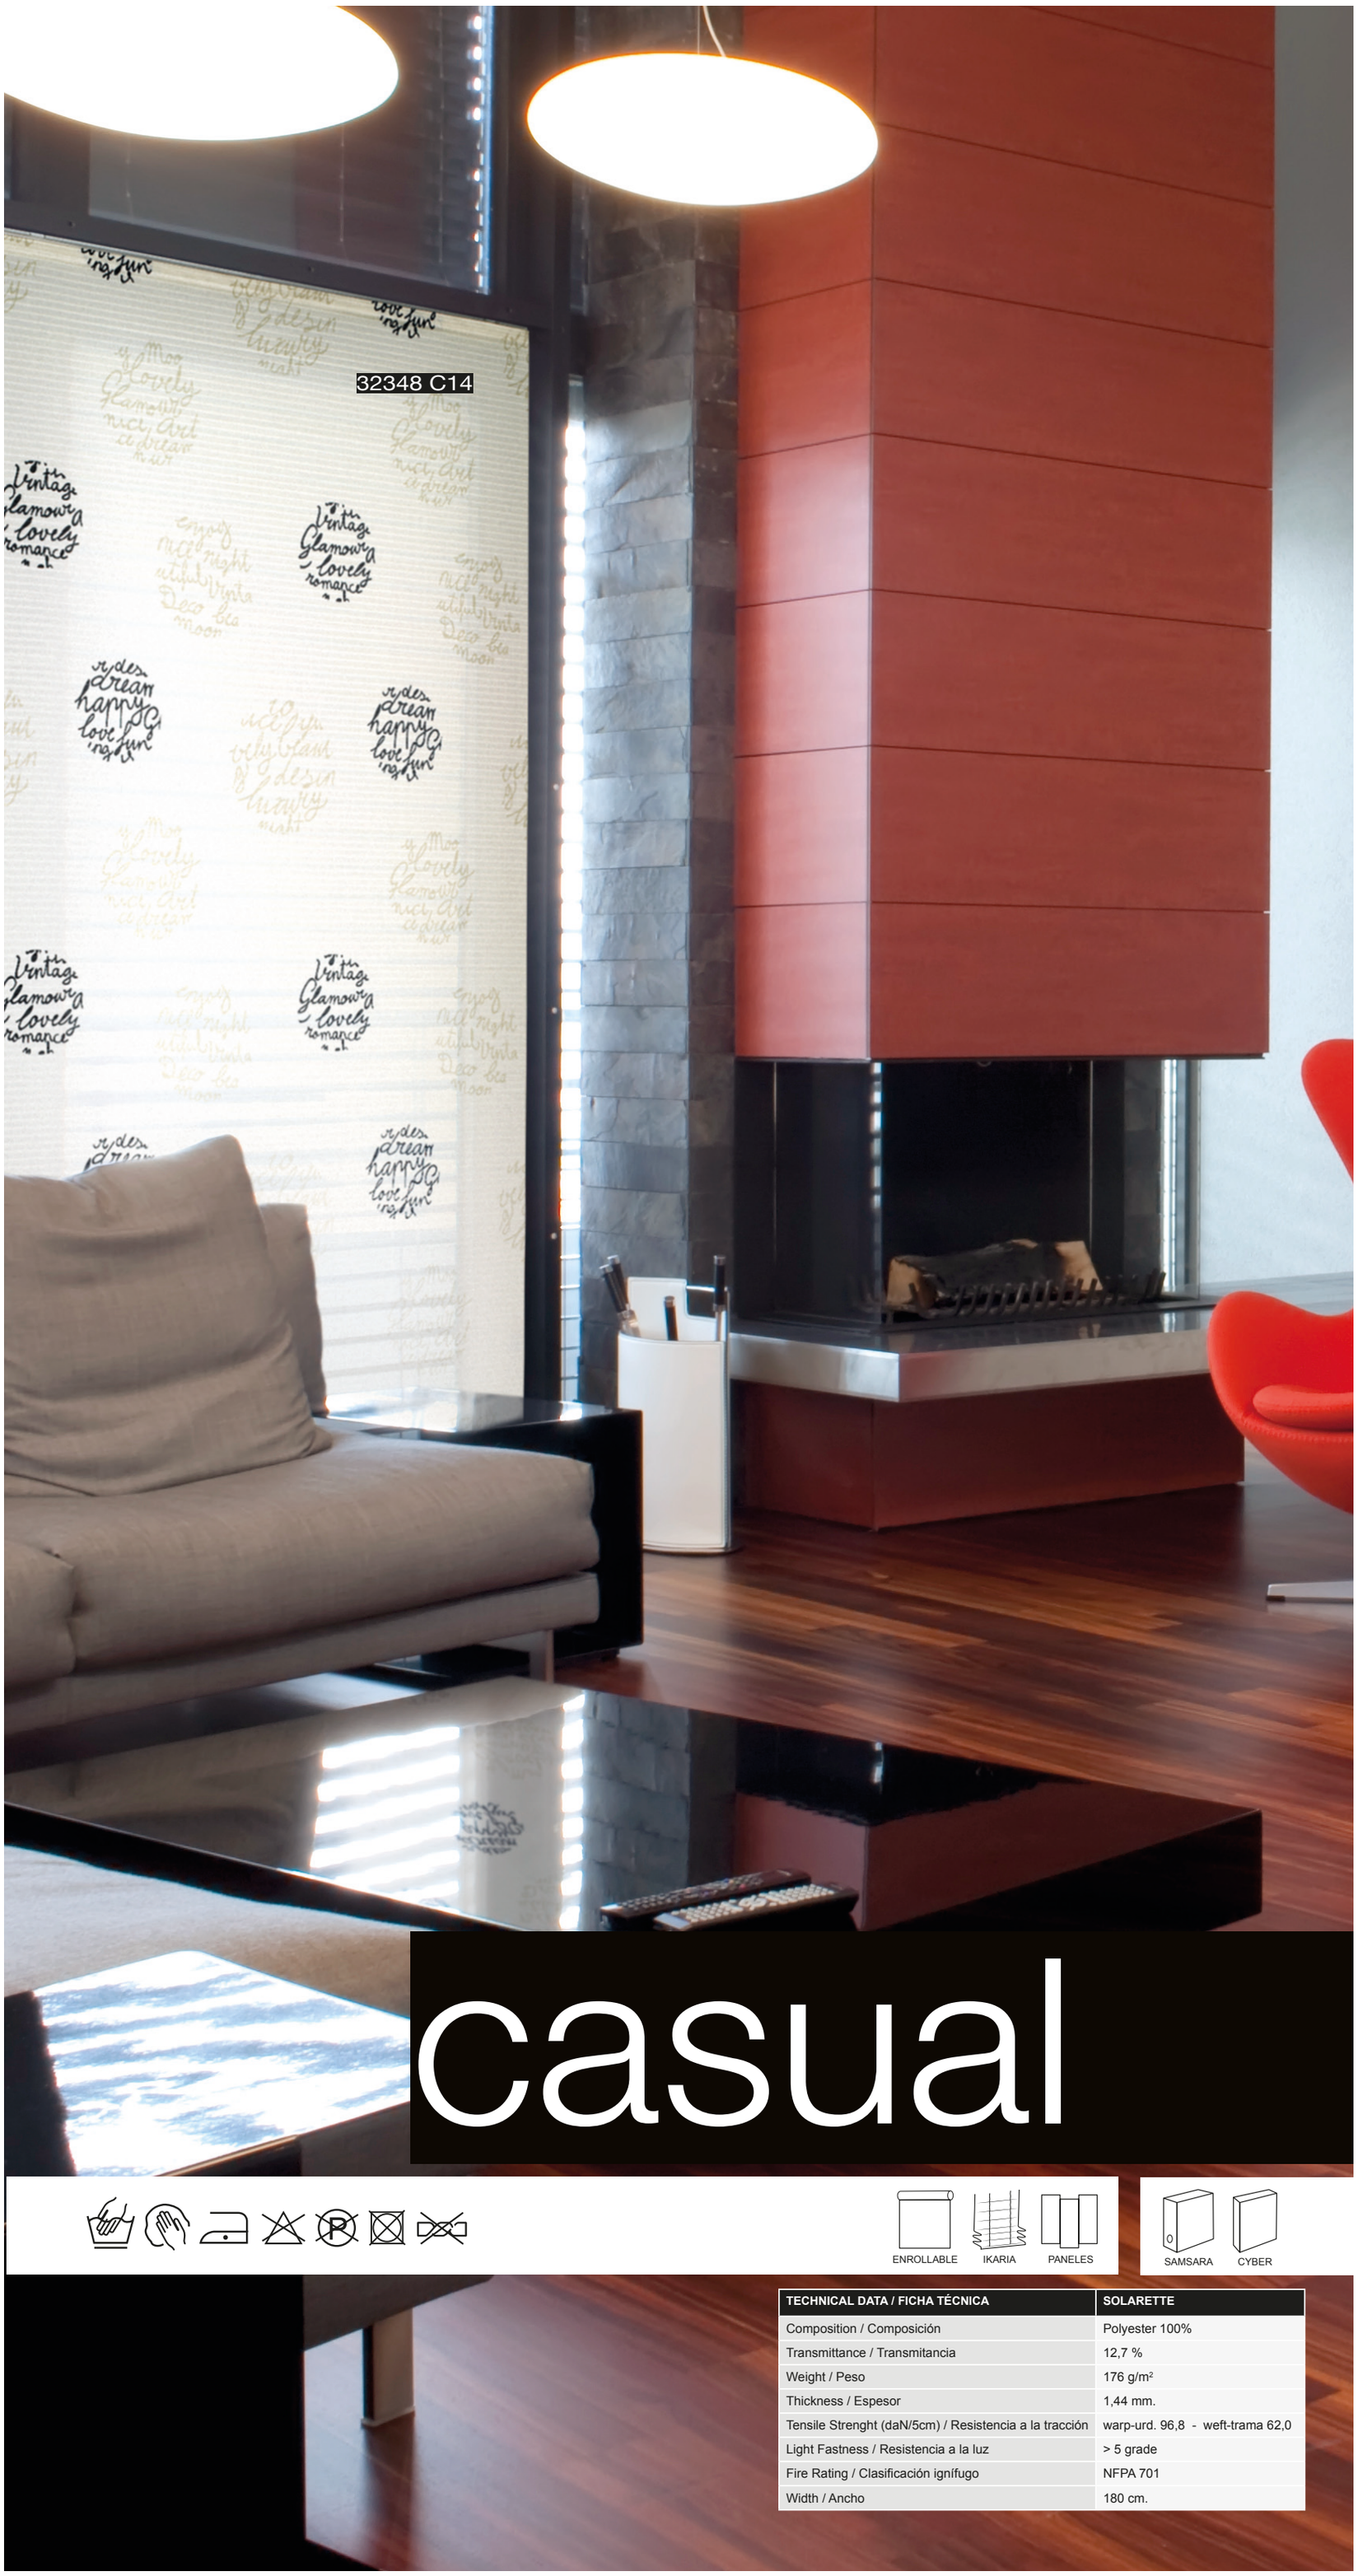

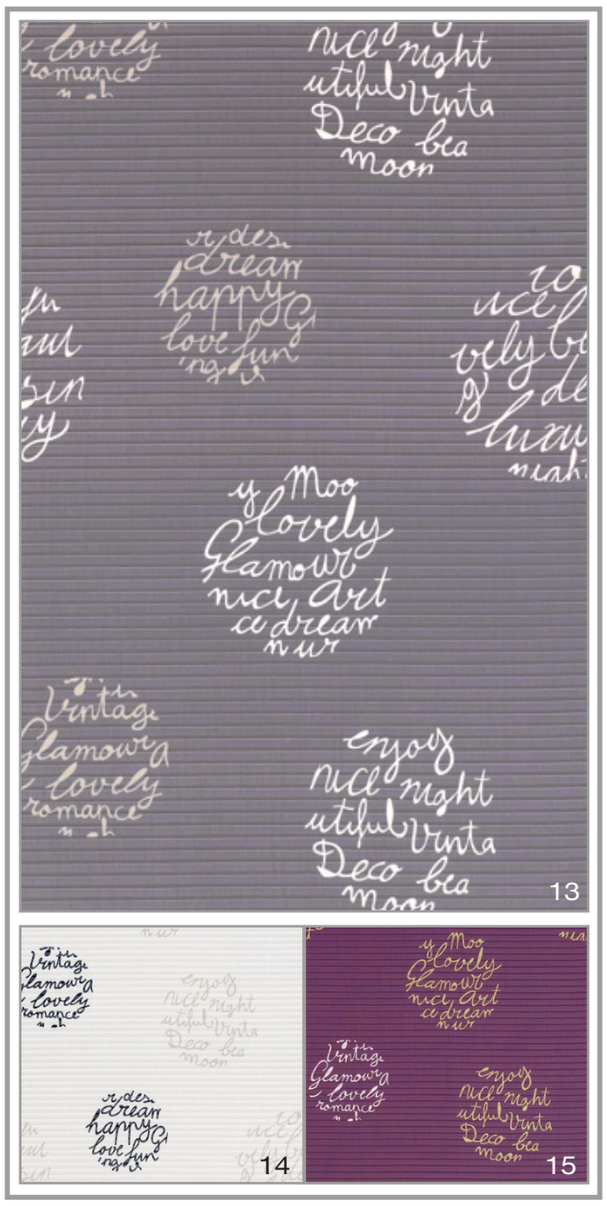

32348

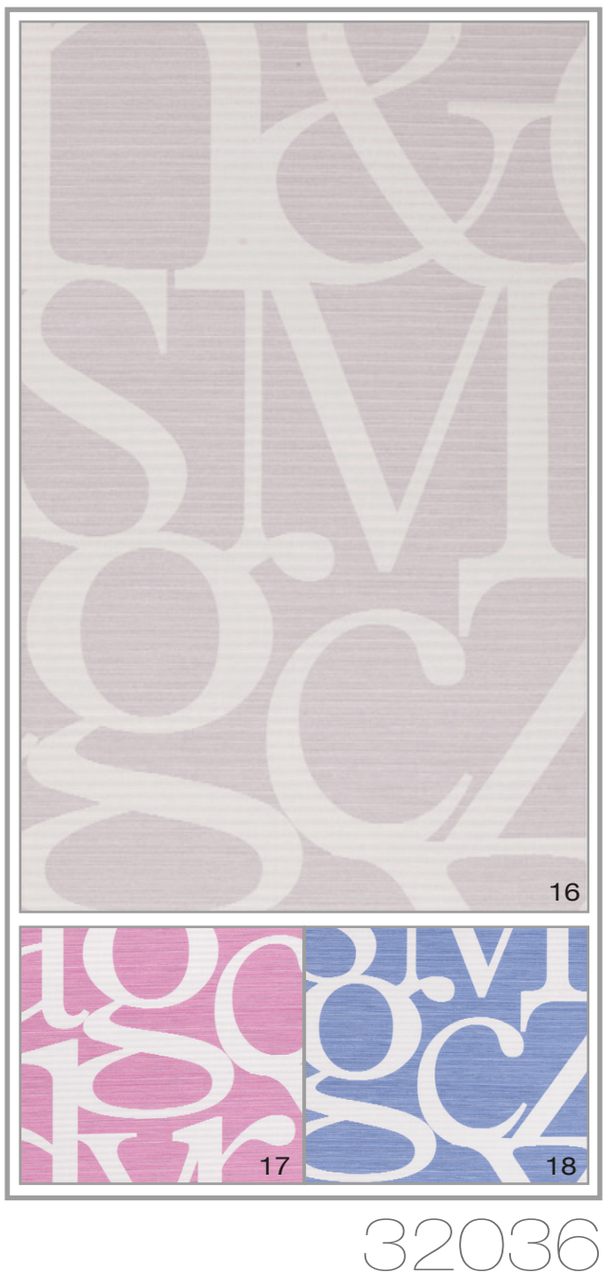

32036

casual

ENROLLABLE IKARIA PANELES

SAMSARA CYBER

TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SOLARETTE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	12,7 %
Weight / Peso	176 g/m²
Thickness / Espesor	1,44 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 96,8 - weft-trama 62,0
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.





city



ENROLLABLE IKARIA PANELES

SAMSARA CYBER





TECHNICAL DATA / FICHA TÉCNICA	SOLARETTE
Composition / Composición	Polyester 100%
Transmittance / Transmitancia	12,7 %
Weight / Peso	176 g/m²
Thickness / Espesor	1,44 mm.
Tensile Strenght (daN/5cm) / Resistencia a la tracción	warp-urd. 96,8 - weft-trama 62,0
Light Fastness / Resistencia a la luz	> 5 grade
Fire Rating / Clasificación ignífugo	NFPA 701
Width / Ancho	180 cm.



32380

recogida
narnia

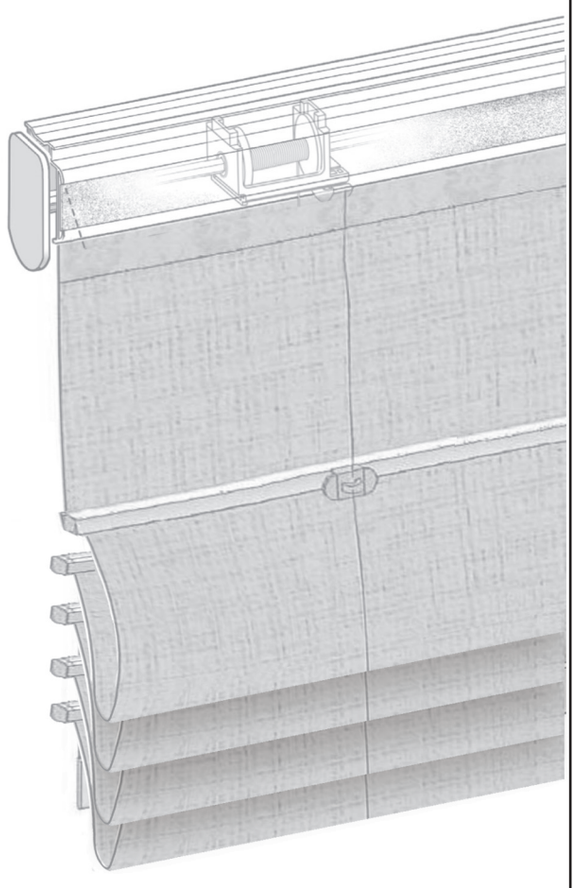


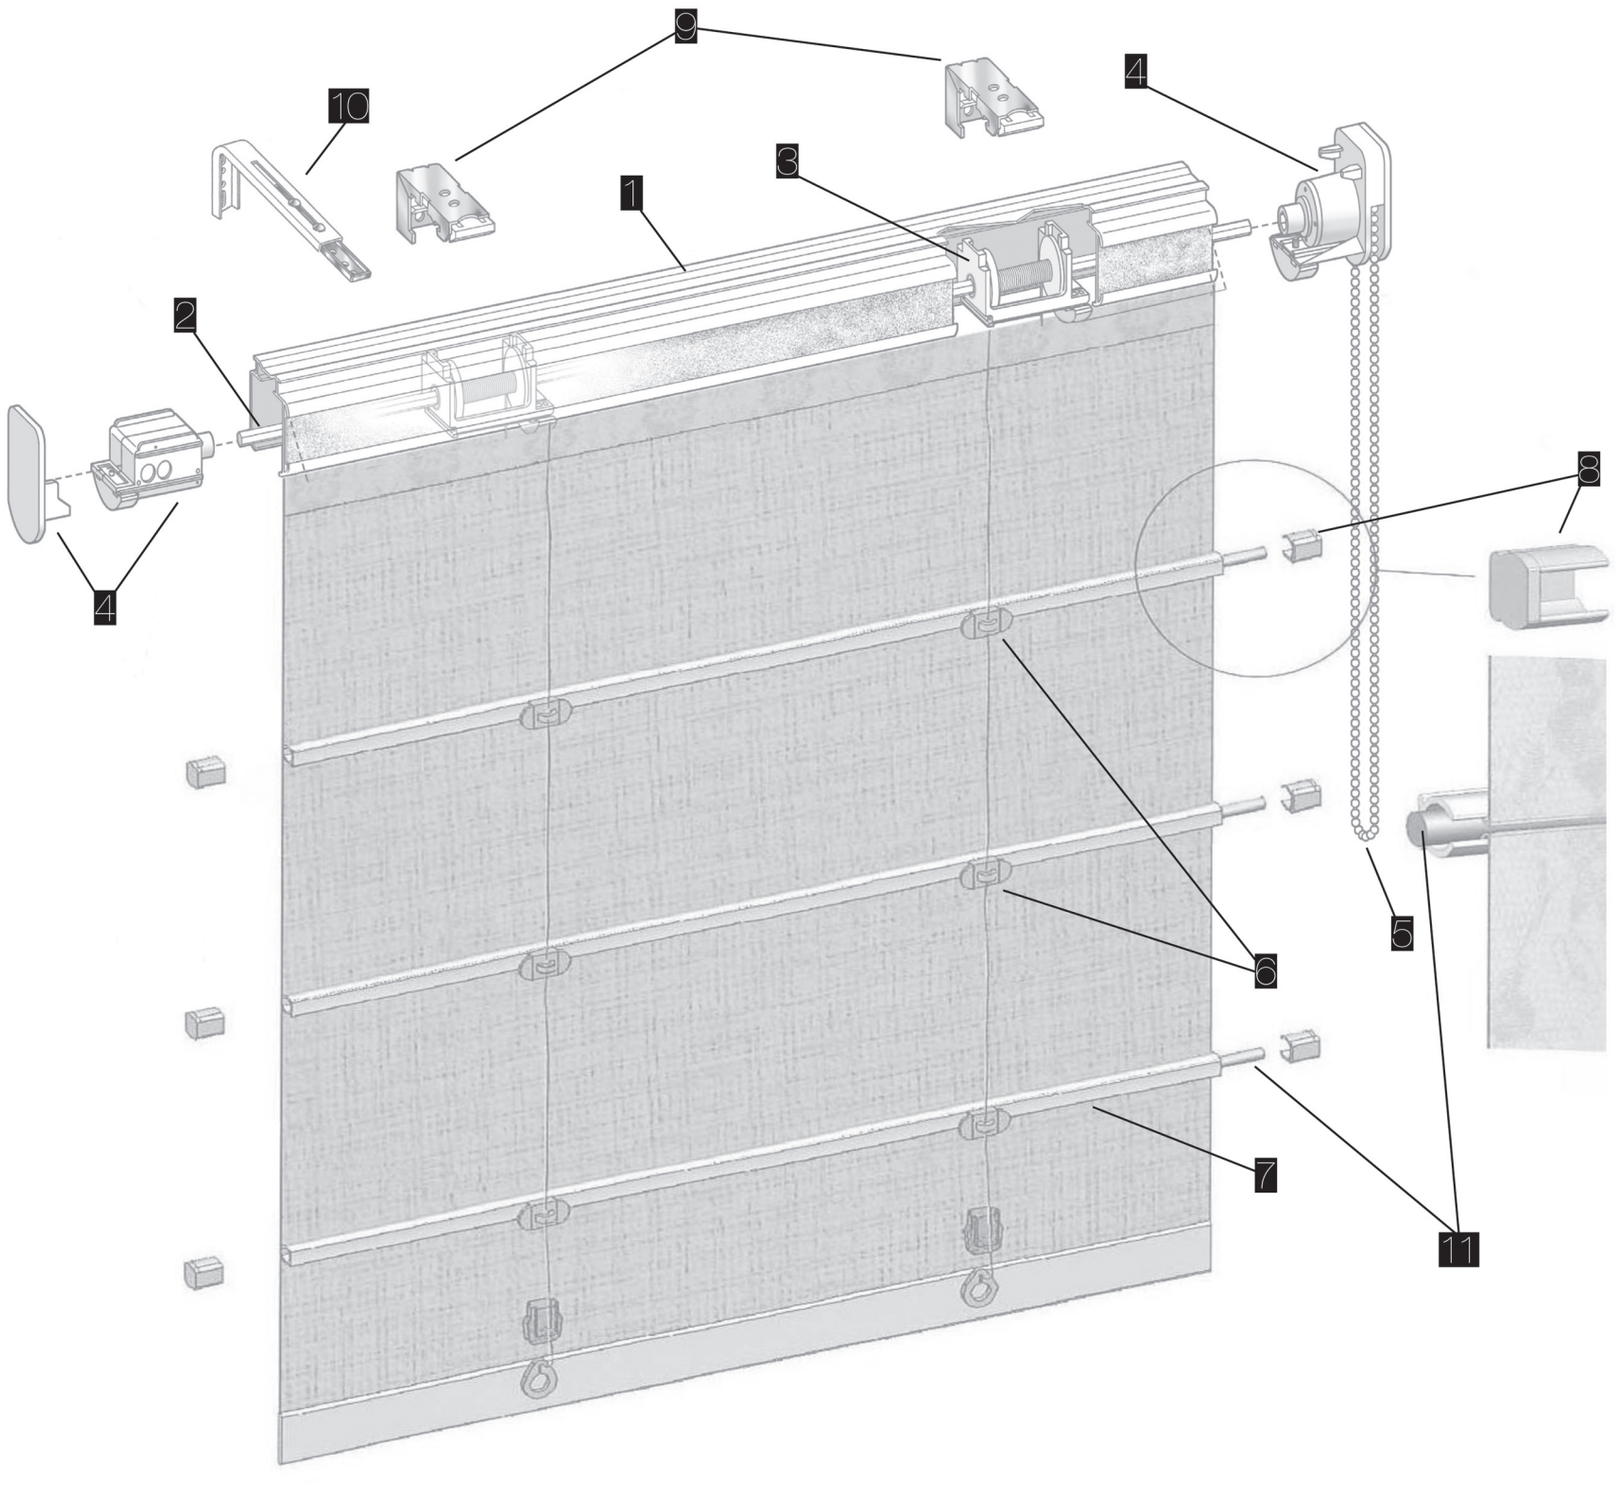

alto mecanismo *high of the mechanism*	altura repliegue *folding space*
100 cm.	20 cm.
200 cm.	25 cm.
300 cm.	30 cm.


medidas aproximadas - *estimated measures*

narnia
stores




1. riel con velcro - rail with velcro
2. eje hexagonal - hexagonal axle
3. carrete - reel
4. set control - control set
5. cadena - chain
6. pasa hilo - cable inlet
7. varilla - rod
8. tapa varilla - rod cap
9. soporte techo/pared - wall/ceiling bracket
10. escuadra extensible - extensible bracket
11. varilla interior - interior rod

* Destiny se reserva el derecho de modificar o innovar las piezas sin previo aviso.
* Destiny reserves de right to modify or innovate the design of any component without prior notice.

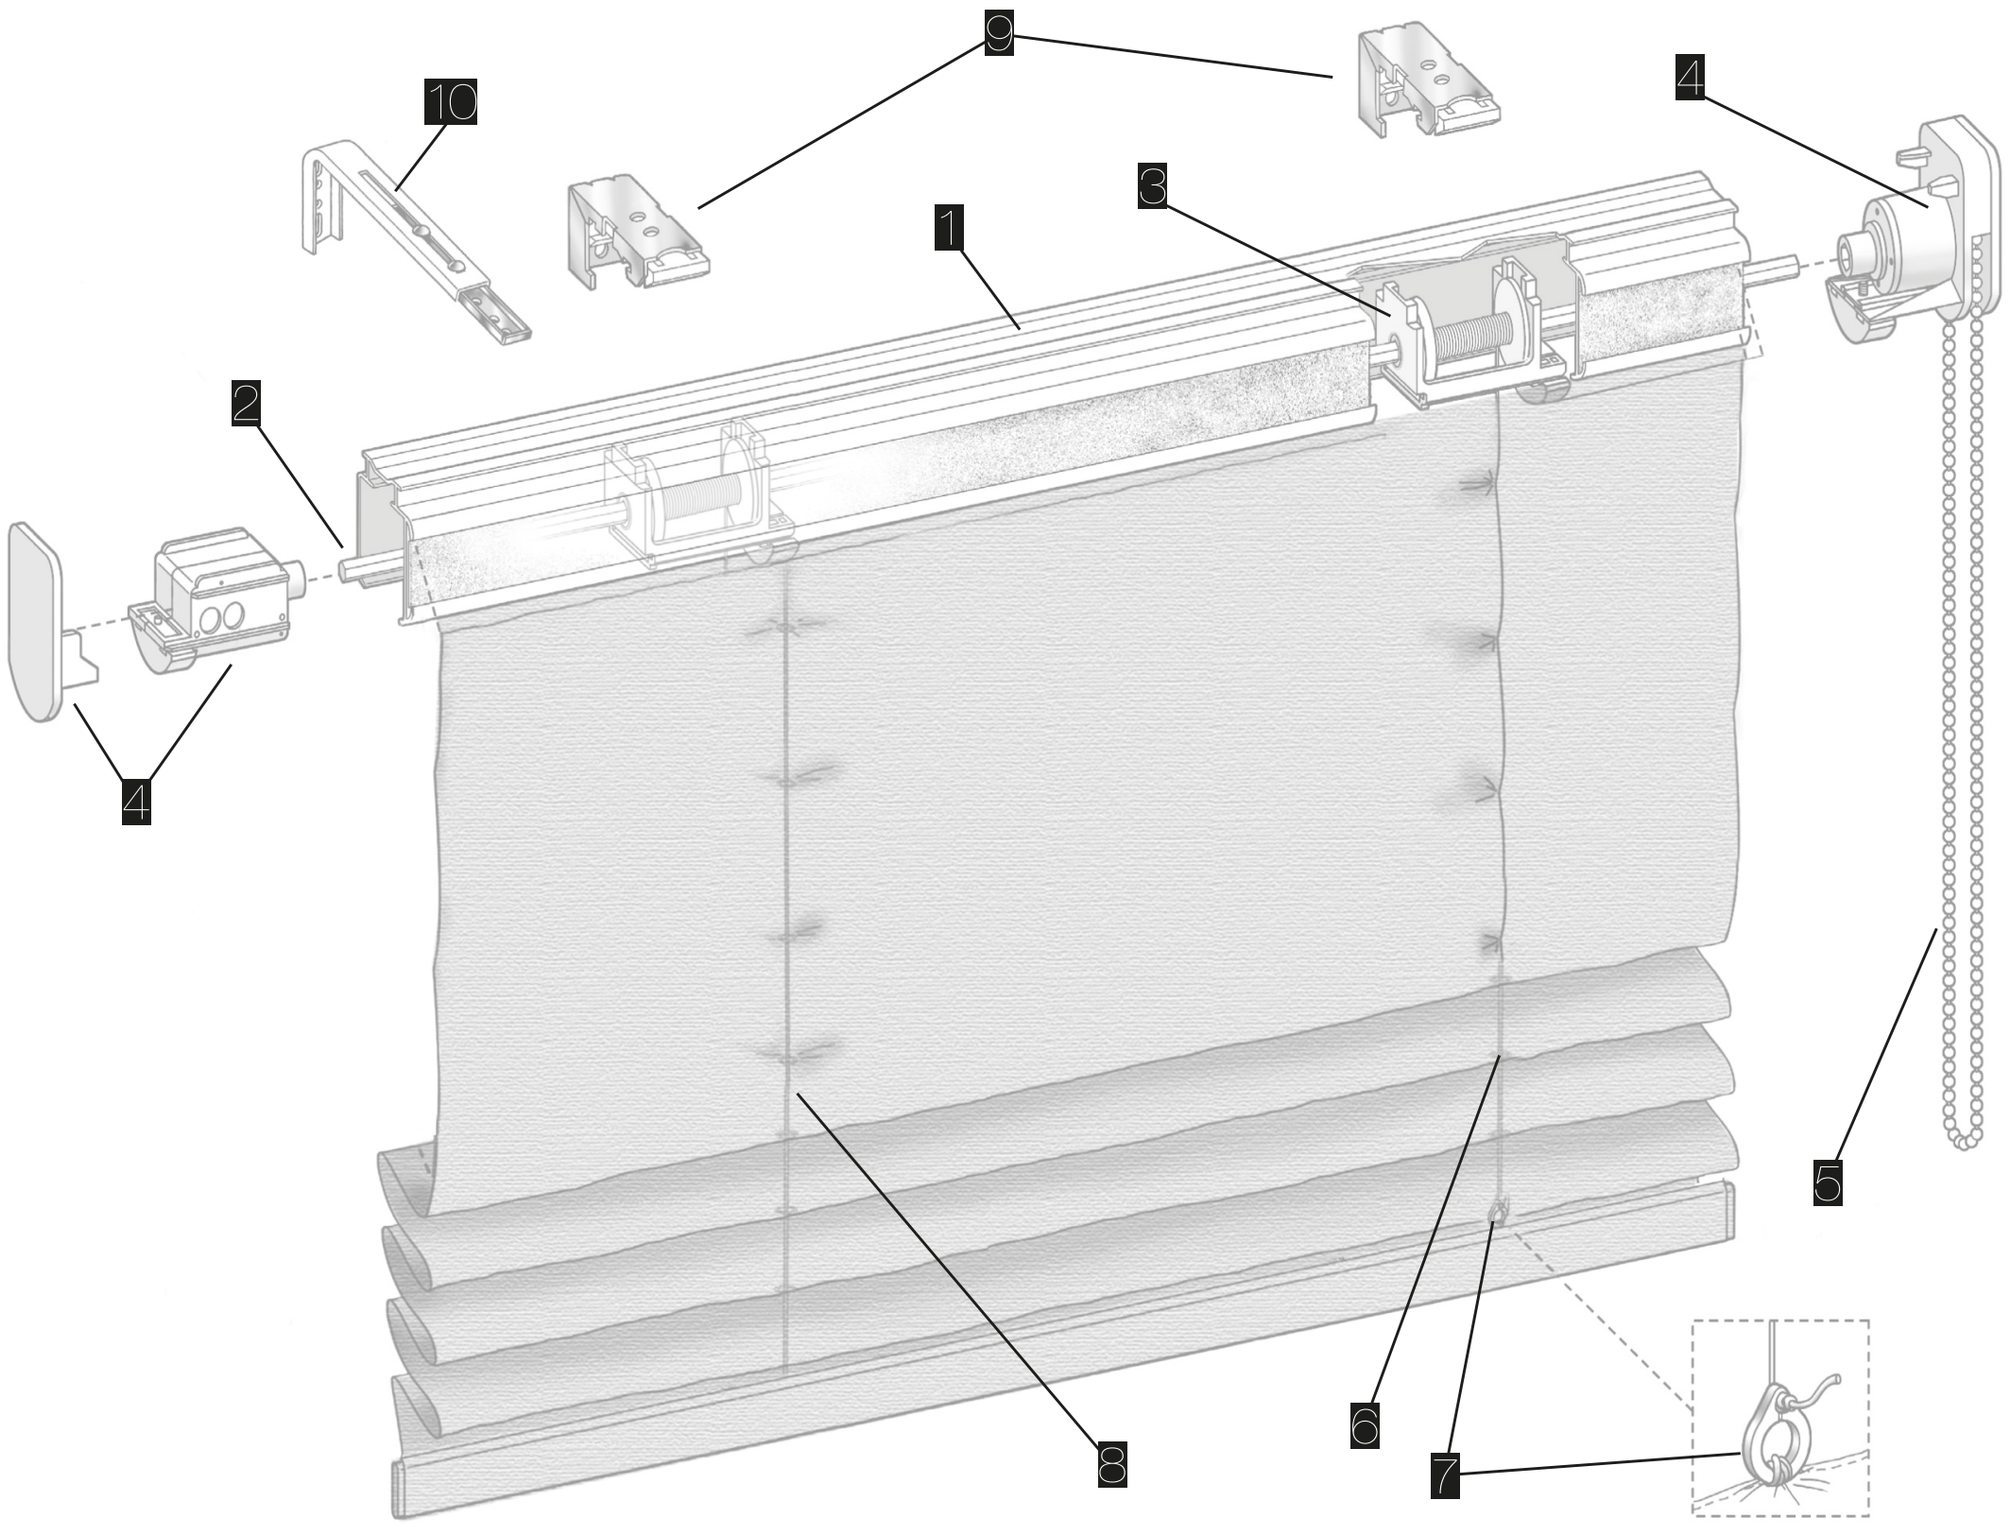

1 riel con velcro - rail with velcro
2 eje hexagonal - hexagonal axle
3 carrete - reel
4 set control - control set
5 cadena - chain
6 anillo - ring
7 anillo fijación - locking ring
8 cordón - cord
9 soporte techo/pared - wall/ceiling bracket
10 escuadra extensible - extensible bracket




ikaria

stores

* Destiny se reserva el derecho de modificar o innovar las piezas sin previo aviso.
* Destiny reserves de right to modify or innovate the design of any component without prior notice.

Stores

ikaria
narnia

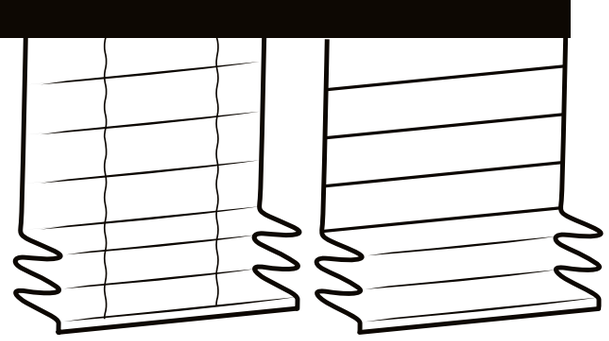

Your best ally

destiny

destinyanddesign.com

Distributed in:

Austria
Canada
China
Cyprus
Dominican Republic
Finland
France
Germany
Greece
India
Ireland
Italy
Lithuania
Morocco
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Russia
Slovenia
Turkey
U.A.E.

Interfabrics, S.L.

C.I.F. B 03957024

Administración: Ctra. de Alicante 76
E03801 Alcoy. Alicante. Spain

Expeditions:
Pol. Ind. Francisco Vitoria Laporta, s/n
03830 Muro de Alcoy. Alicante. Spain

Centralita:
Telf. +34 96 654 41 00
Fax. +34 96 553 07 16

Telfs. Atención al cliente:
+34 966 544 176
+34 902 170 103
Fax: +34 966 544 180
+34 900 502 284

e-mail: info@destinyanddesign.com

http://destinyanddesign.com